

RoHS 客户图

目錄
MAPX



變更內容
MODIFICATION

日期
DATE

A0

NEW

09-10-20

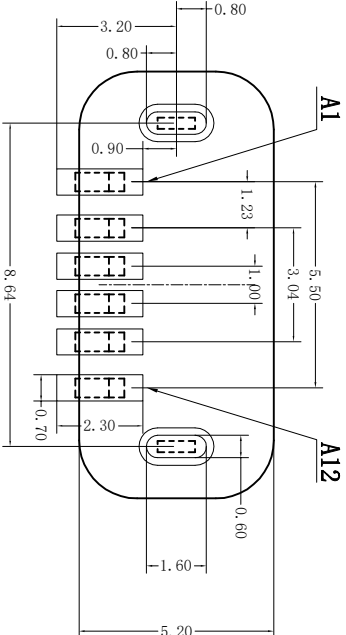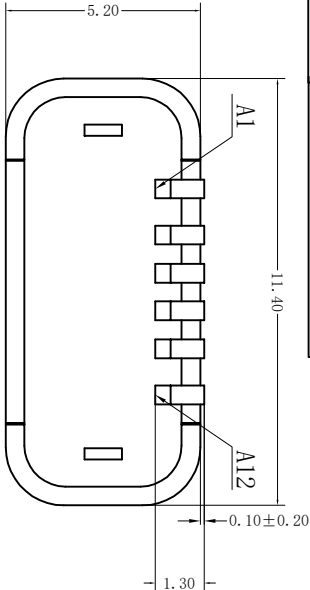

1. 材料

A. 主体: LCP, 黑色, 白色, UL 94-V0;

B. 端子: H65铜, 电镀刷金;

C. 外壳: 不锈钢, 镀全镍;

2. 主要特性

A. 电压等级: 20V AC;

B. 电流: 3A;

C. 工作温度: -40° C~85° C;

3. 电气要求:

A. 接触电阻: 40mΩ Max. (初始), 50mΩ Max. (最后);

B. 电压: 100V AC 1分钟;

C. 绝缘电阻: 100MΩ min. DC 500V;



4. 机械性能:

A. 插入力: 5~20N, (A1~10,000次);

B. 拔出力: 8~20N, (A1~1,000次);

6~20N (A1,001~10,000次);

C. 耐久性寿命: 10,000次;

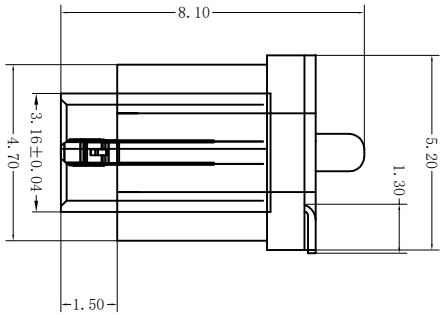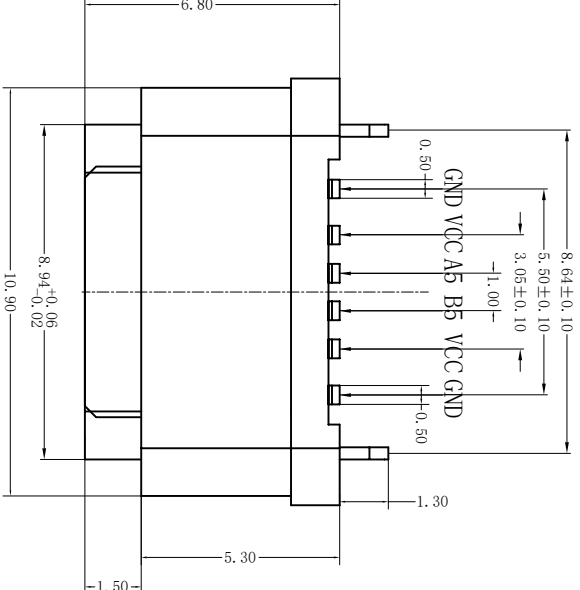

PART NO: 8001F-FS06008-B

SERISE: TYPE C

Receptacle

Variable

serial number

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差一览表				单位				比例				日期				核准				角法				版本			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS				SCALE				DATE				APPRD				VIEW				VER			
X	±0.30	X'	±5'	MM				1:1				2009/10/20				雷永健				A0				A0			
X	±0.25	X'	±2'	MM				1:1				2009/10/20				雷永健				A0				A0			
XX	±0.30	XX'	±1'	MM				1:1				2009/10/20				雷永健				A0				A0			
XXX	±0.15	XXX'	±0.5'	MM				1:1				2009/10/20				雷永健				A0				A0			

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

产品料号

8001F-FS06008-B

制图

王冠

审核

雷永健

核准

雷永健