

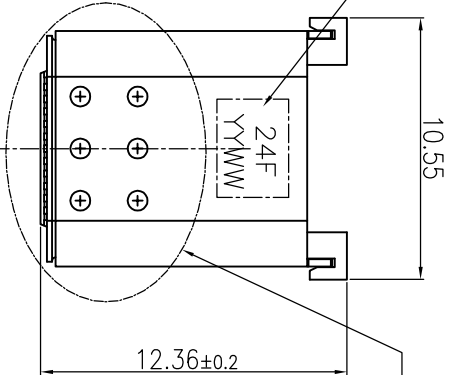


RoHS 客户图








DATE CODE
DETAIL B
激光点焊

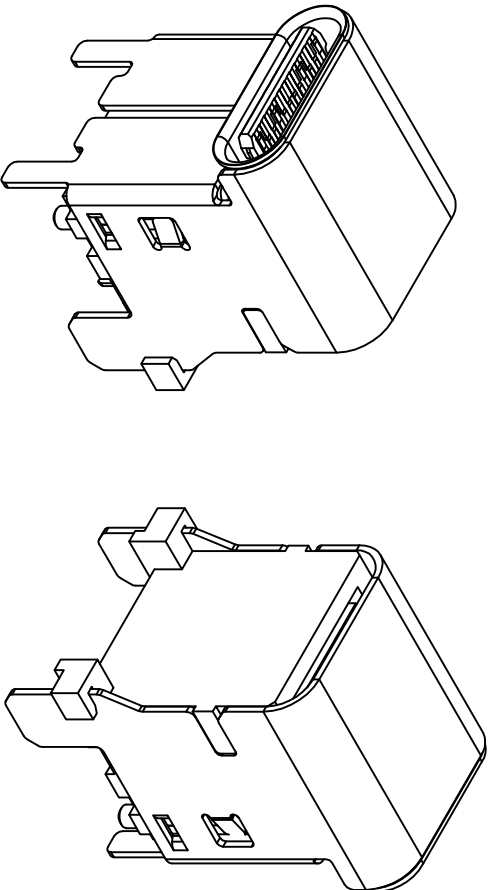

DATE CODE:
24F YY WW
年 周
24PIN 母座

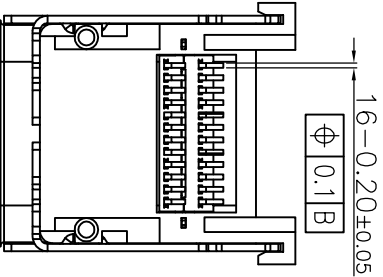


目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

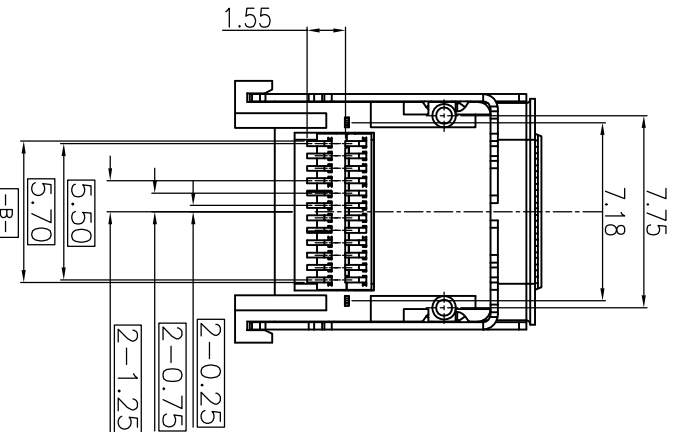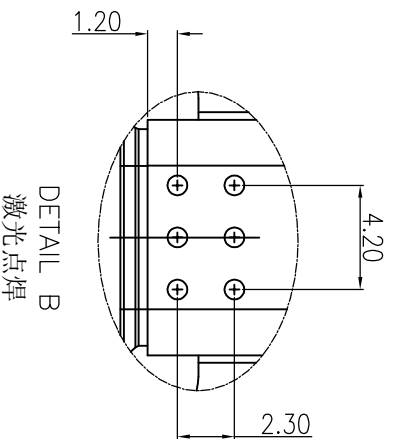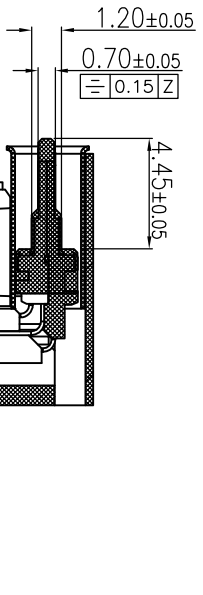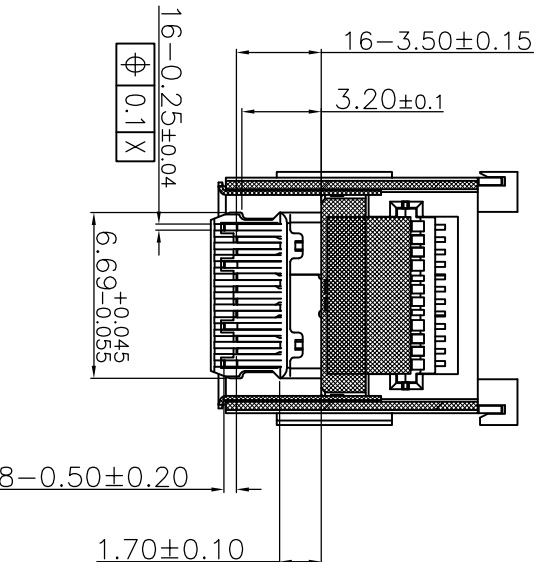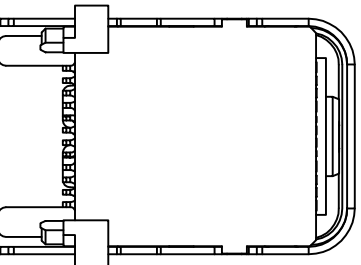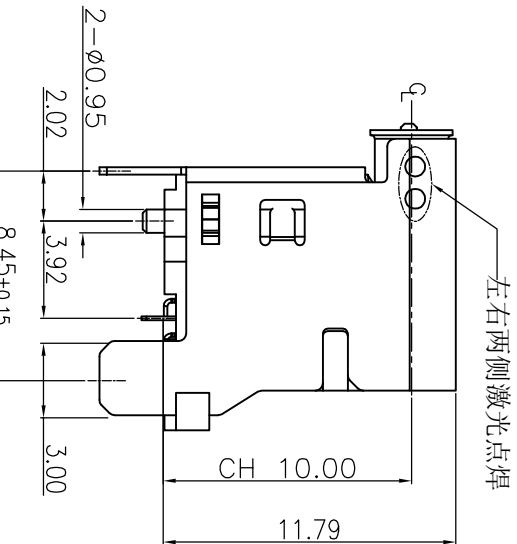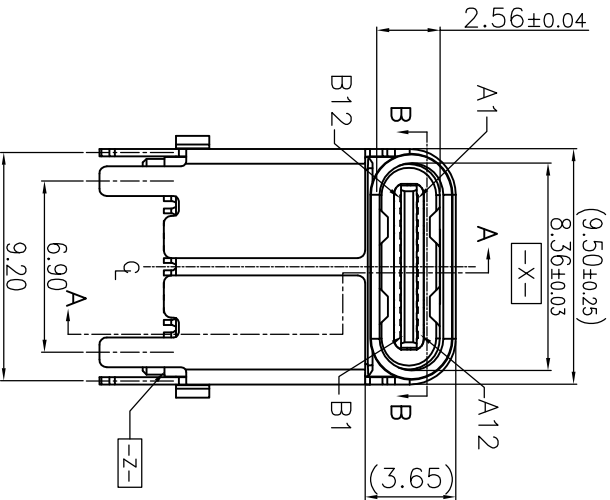



产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠
X.	±0.30	X.	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健
.XX	±0.30	.XX	±1°	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°	产品料号 PRODUCT PART NO.	8001F-2400101-X	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 24P母座加高型板上双贴SMT QI=10.0 L=12.36
				角法 VIEW	Φ	版本 VER	A0

Rohs

客戸図

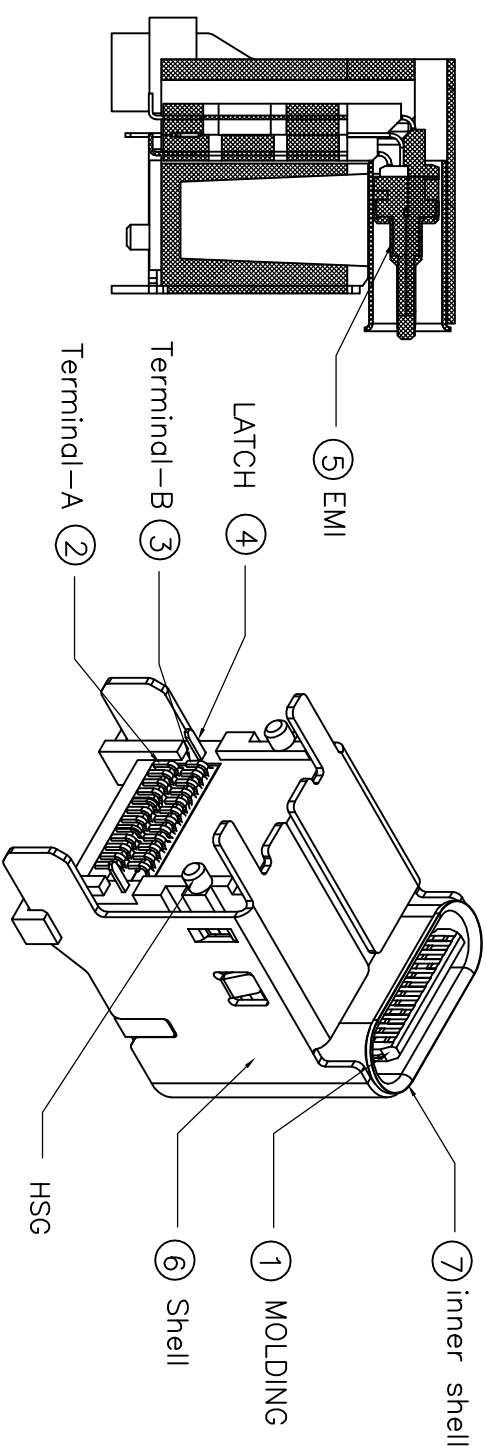

⑨	MOLDING 1	1+1	LCP UL94 V-0	Black
⑧	MOLDING 2	1	LCP UL94 V-0	Black
⑦	inner shell	1	Stainless steel	Ni PLATING;
⑥	Shell	1	Stainless steel	Ni PLATING;
⑤	EMI	2	Stainless steel	Ni PLATING;
④	LATCH	1	Stainless steel	CONTACT AREA:1u"
③	Terminal-B	8	COPPER ALLOY	
②	Terminal-A	8	COPPER ALLOY	
①	MOLDING	1	HIGH TEMP NYLON	
NO.	PART NAME	QTY	MATERIAL	DESCRIPTION

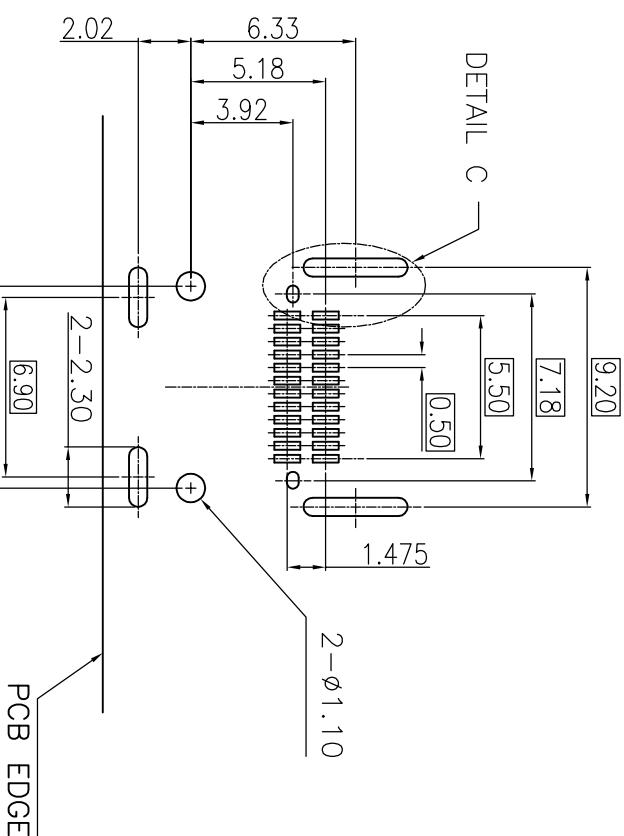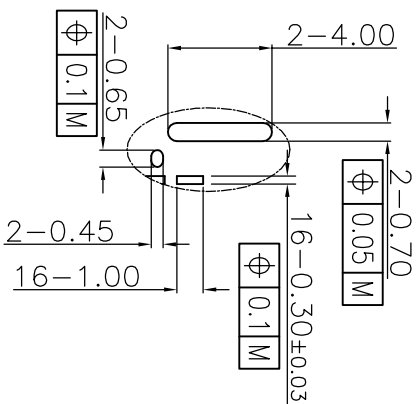

- 技术要求:
- 1、电气特性
- 1.1 额定电流: DC 21V/5A
- 1.2 接触电阻: 40mΩ Max(初始)
50mΩ Max(寿命后)
- 1.3 绝缘电阻: 100MΩ Min
- 1.4 耐压: AC/100V, 一分钟无击穿, 漏电流0.5mA Max
- 2、机械特性:
- 2.1 插入力: 5N~20N;
- 2.2 拔出力: 8N~20N (初始)
6N~20N (寿命后)
- 2.3 寿命测试: 10000次。

图品产

PRODUCT CHART DWG



深圳市鑫雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

产品图				深圳市鑫风雷电子有限公司			
PRODUCT CHART DWG				Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd			
公差一览表				单位			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS			
X.	±0.30	X'.	±5'	MM			
X	±0.25	X'.	±2'	比例			
				SCALE			
.XX	±0.30	.XX'	±1'	日期			
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'	DATE			
				2009/10/20			
				核准			
				APPD			
				雷永健			
				角法			
				VIEW			
							
							
				版本			
				VER			
				40			


RoHS 客户图

图一 PULL OUT DIRECTION

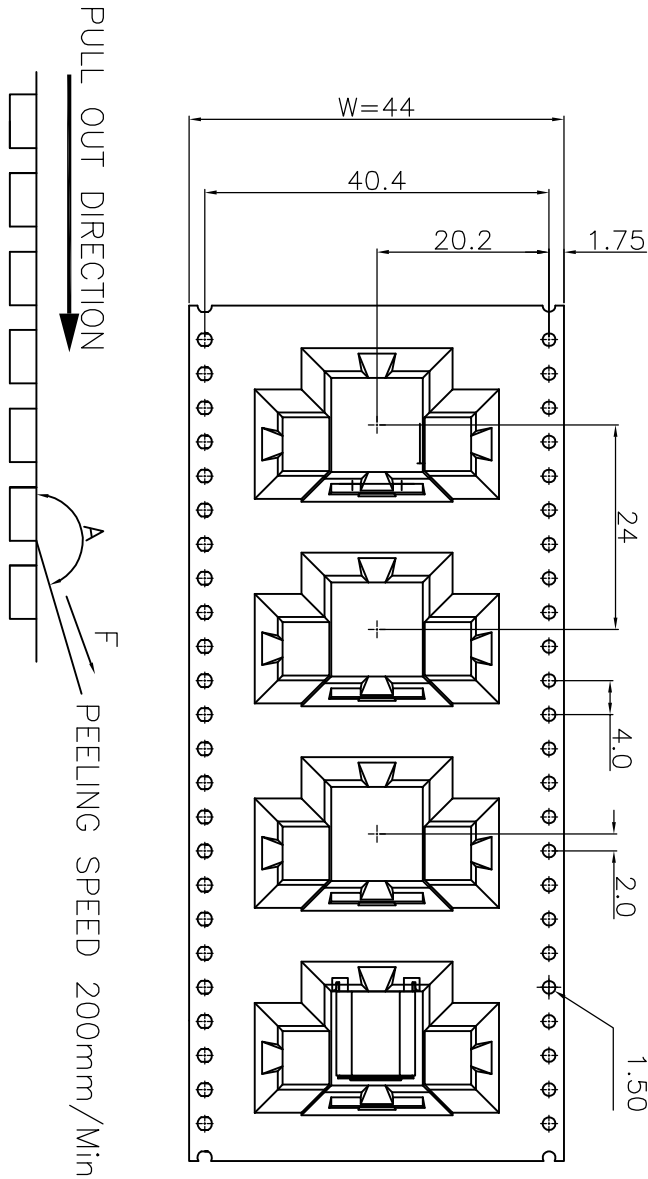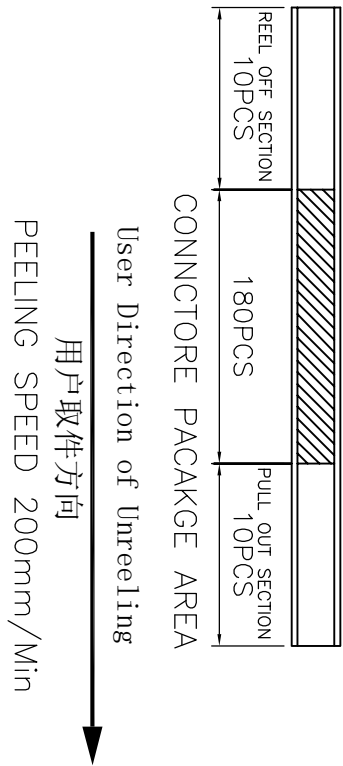


A	165°~180°
F	0.1N~1.3N


COVER TYPE PEELING FORCE:

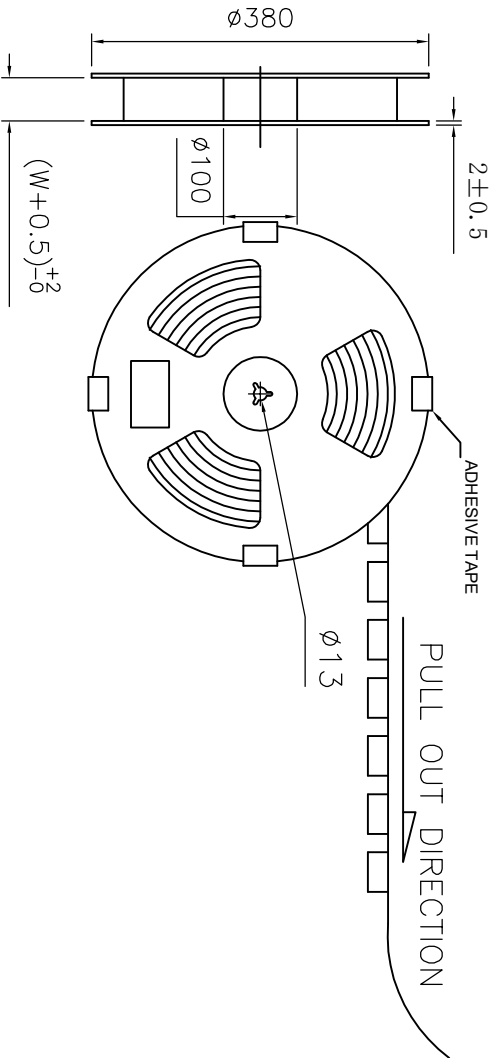

目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

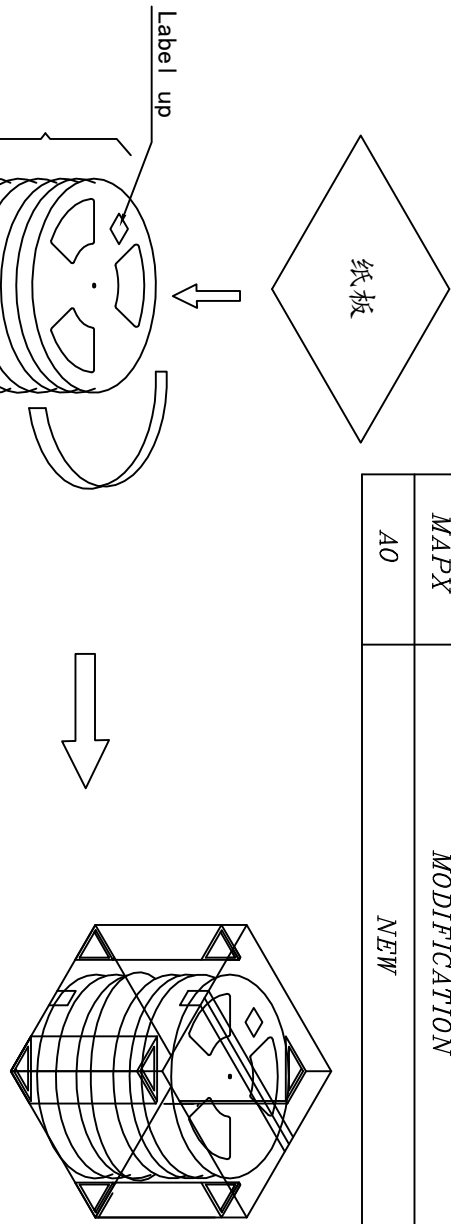

图二

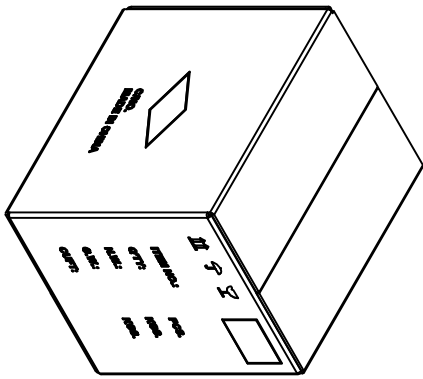

图三

- 一、包装方式：
每料盘封装180PCS产品（图1），6盘（叠放方式见图2）
装一箱（图3）。
- 二、包装数量：
180pcsX6盘=1080pcs
- 三、存储条件：温度-40℃~85℃ 湿度<85%RH
- 四、我司保存期限：6个月
- 五、料件使用期限：12个月
- 六、最小包装以及外包装盒都应有RoHS标签或标识。

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健
.X	±0.25	.X'	±2°	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健
.XX	±0.30	.XX'	±1°	产品料号 PRODUCT PART NO.	8001F-2400101-X	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 24P母座加高型板上双贴SMT QI=10.0 L=12.36
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	角法 VIEW	版本 VER	AO	