

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

规格说明:Specifications:
电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC

3. 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level

5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:





1. 插拔力: Cnector Mate and Umate Force
Mate force:3.57kgf (MAX)
Umate force:1.02kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
1.2kgf (MIN)

原材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:
Hing Temperature Thermoplastics,
U1 94V-0 PBT White/Black
2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1. 端子:Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

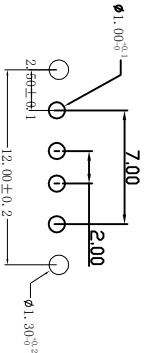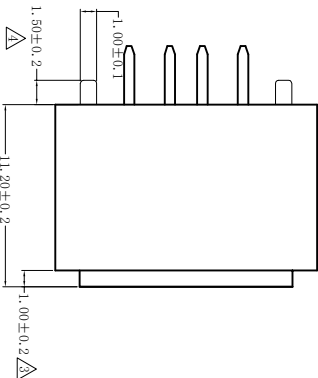

产品图

产品图 PRODUCT CHART DWG										深圳市鑫风雷电子有限公司										
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE					单位 UNITS		制图 DRAWING		王冠		产品料号 PRODUCT PART NO.		11003-U2AF002-X							
X	±0.30	X.	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHECK	雷永健	产品名称	USB2.0 180度防水L=11.5无耳有柱											
XX	±0.25	XX'	±2°	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPRO	雷永健	角法 VIEW												
XXX	±0.15	XXX'	±0.5°						版本 VER	A0										