
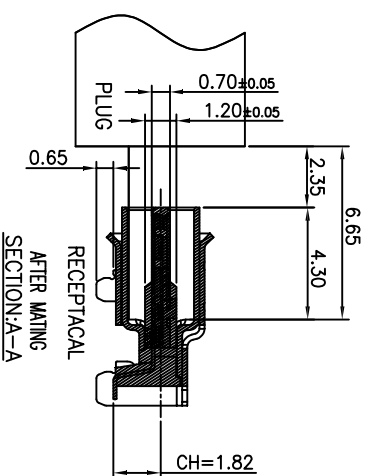






Rohs

密戸窓


目録 MAPX	設定内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

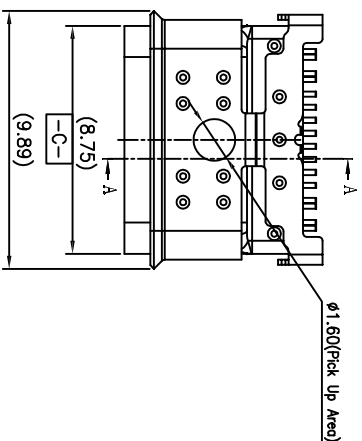

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			V _{BS}	CC1	D+	D-	SBU1	V _{BS}			GND
GND			V _{BS}	SSU2	D-	D+	CC2	V _{BS}			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

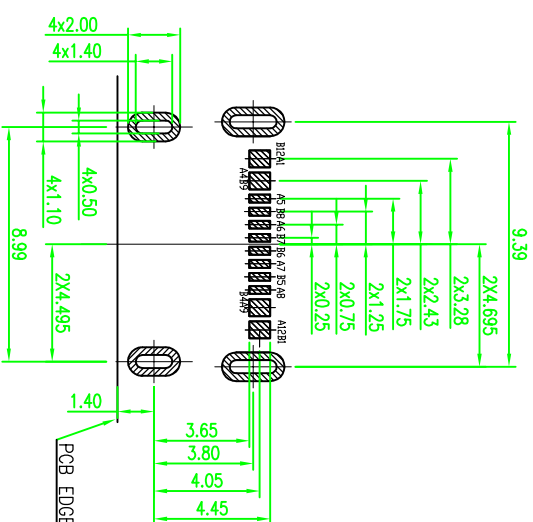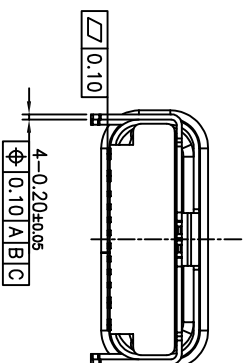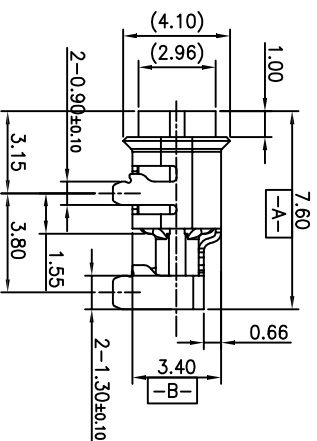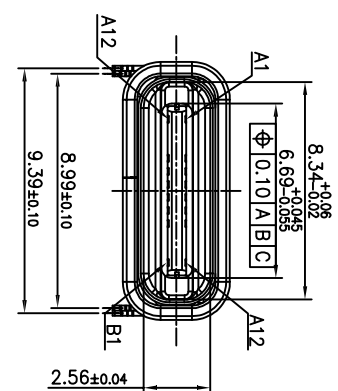


RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE:±0.05

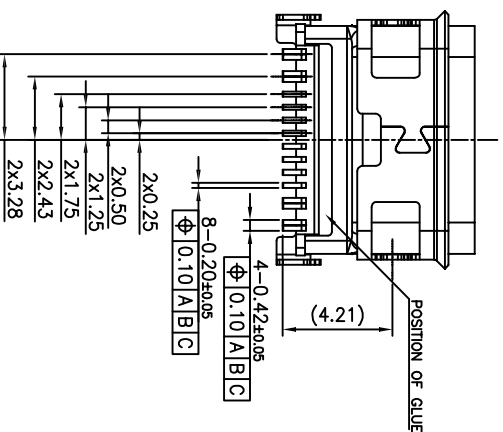

NOTE:
1.MATERIAL SPECIFICATION:
1.1.HOUSING:HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC,UL94 V-0

3. MILD PLATE: STAINLESS STEEL.
4. OUT SHELL: STAINLESS STEEL.
5. INNER SHELL: STAINLESS STEEL.
6. BLUE EPOXY BLACK.
7. OUT CASSETTE CLUED.
2. PLATING SPECIFICATION:
 1. IN 50" MIN. UNDER PLATED OVER ALL.
 2. GOLD PLATING FOLLOWED BY (P/N) PLATING SPECIFICATIONS OF THE SOLDER AREA FOLLOW THE P/N.
 3. 2-2.07 SHELL/INNER SHELL: IN 30" MIN. UNDER PLATED OVER ALL.
 - 2-3. MILD PLATE:
 1. CLEAN PLATE.
 2. 3.2-3.4 MIN. UNDER PLATING PERFORMANCE.
 3. 2-REMOVAL. FORCE: 0.15-2.0kgf.
 3. 2-DURABILITY: 1000 CYCLES.
 4. ELECTRICAL PERFORMANCE:
 - 4-1. VOLTAGE RATING: 28 V DC/AC (PMS, max)
 - CURRENT RATING: 5 AMPS; FOR TOTAL VIBS/GND PINS: 1.25AMPS FOR CC PINS/25 AMPS; FOR ALL OTHER CONTACT
 - 4-2. VIBS & GND PINS AND OTHER PINS: 40MG/PIN MAX. LLOR MAX. CHANGE OF ALL PINS: 10mIL.
 - 4-3. INSULATION RESISTANCE: 100M OHM
 - 4-4. DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: AC 100V FOR 1 MINUTE.
 5. ENVIRONMENTAL PERFORMANCE:
 - 5-1. OPERATING TEMPERATURE: -25°C/+85°C.
 - 5-2. PEAK TEMPERATURE ON THE BOARD SHALL BE MAINTAINED FOR 10 SECONDS AT 260°C.
 - 5-3. WATERPROOF: IP27



图品产

产品图 PRODUCT CHART DMC		公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS		制图 DRAWING		王冠 Wangguan		产品料号 PRODUCT PART NO.	
X. ±0.30 X'. ±5°		MM		审核 CHECK		雷永健 Lei Yongjian		产品名称 PRODUCT NO.		8001F-FS16065-X	
.X ±0.20 .X' ±2°		比例 SCALE		1:1		雷永健 Lei Yongjian		Type C 16p母座板上型防水 IPX7 I=7.			
.XXX ±0.15 .XXX' ±0.5°		日期 DATE		2009/10/20		核准 APPROVE		联系方式 CONTACT		mailbox: sale1@xficom.com www.xficom.com	

深圳市鑫雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

RECOMMENDED OPENING DIMENSIONS
OF CASE MATING AREA WITH SEALING RING

Compression capacity of shell panel to sealing ring 0.10




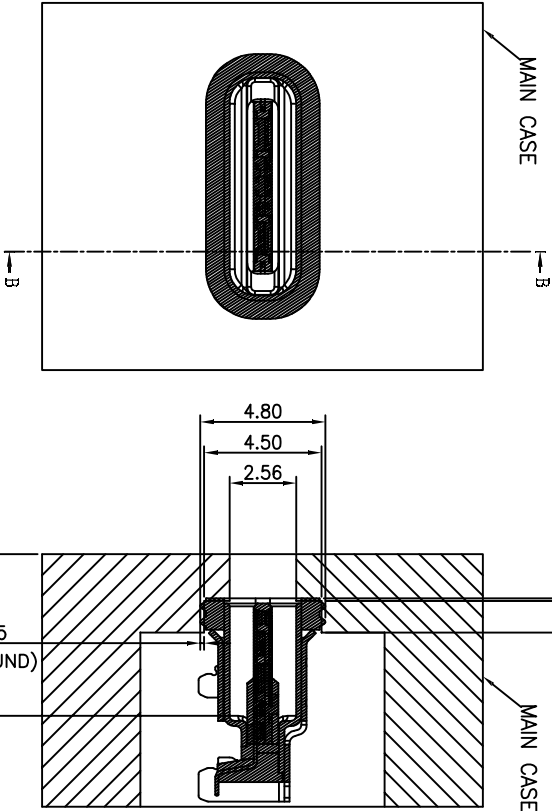
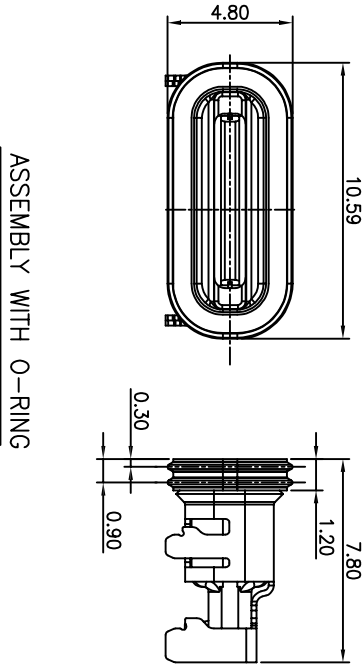


SECTION:B-B

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	制图 DRAWING	审核 CHECK	王冠 Wangguang	产品料号 PRODUCT PART NO.	8001F-FS16065-X
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	雷永健 Lei Yongjian	产品名称 PRODUCT NO.
.X	±0.25	.X'	±2°	日期 DATE	2009/10/20	雷永健 Lei Yongjian	Type C 16p母板上型防水 IPX7 L=7.6
.XX	±0.20	.XX'	±1°	核准 APPRO		雷永健 Lei Yongjian	联系方式 Mailbox: sale1@xficomm.com
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°			雷永健 Lei Yongjian	www.xficomm.com

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

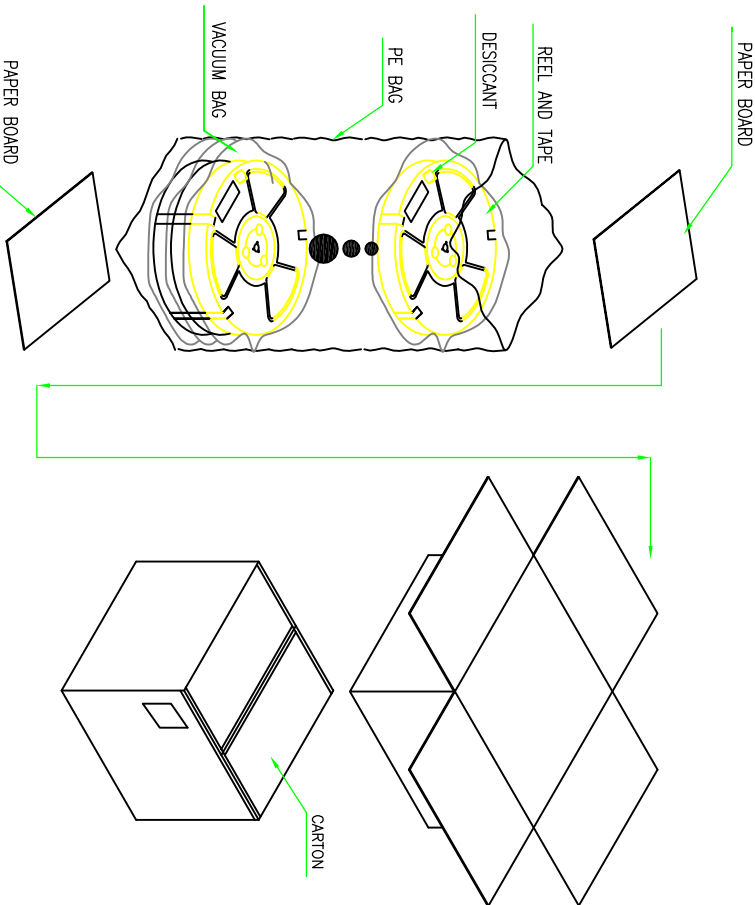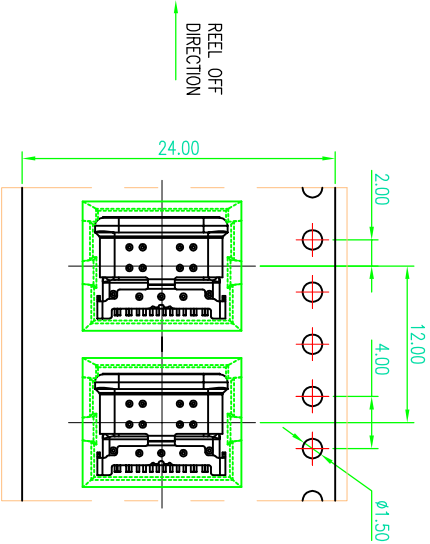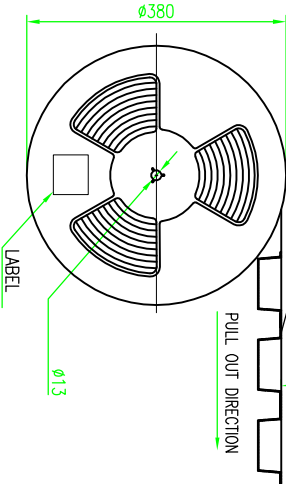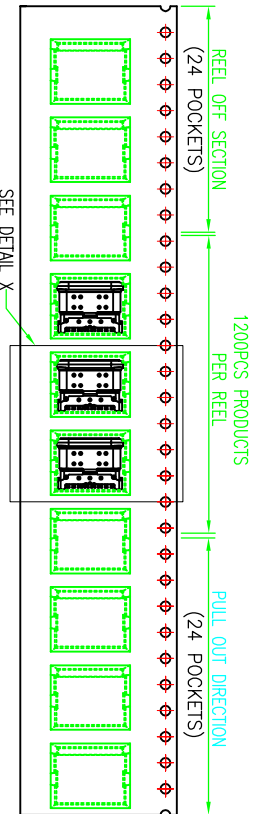

CONNECTOR (PCS)	REEL/TRAY	CARTON
	1200	12000

产品图				深圳市鑫风雷电子有限公司			
公差一览表				Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差	UNIT	制图	王冠	产品料号	8001F-FS16065-X	
X ±0.30	X'	±5'	审核	雷永健	产品名称	Type C 16p 母板上型防水 IPX7 L=7.6	
.XX ±0.25	.X'	±2'	审核	雷永健	联系方式	mailto:sale@xficomm.com	
.XXX ±0.15	.XXX'	±1.5'	审核	雷永健	联系方式	www.xficom.com	