

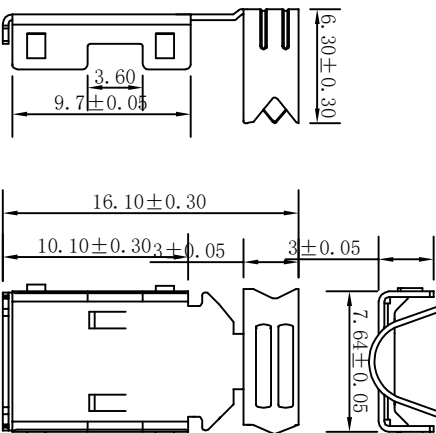


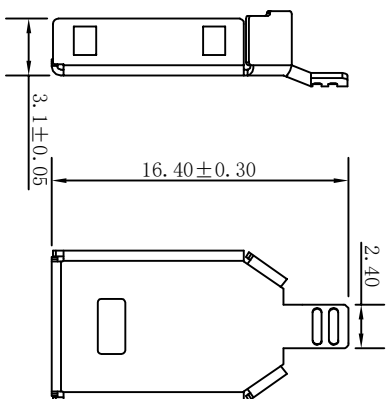


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rohs 客户图

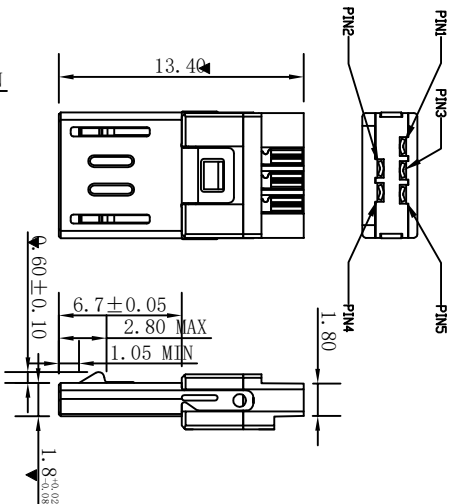

NOTES:

- 1.ELECTRICAL(电气特性):
 - 1.1.WITHSTANDING VOLTAGE(耐压强度): 100V AC ATSEA LEVAL;
- 1.2.CONTACT RESISTANCE(导通阻抗): 30 mΩ Max ;
- 1.3.INSULATE RESISTANCE(绝缘阻抗): 1000 MΩ Min ;
- 2.MECHANICAL(物理特性):
 - 2.1.MATING FORCE(插入力): 35N MAX;
 - 2.2.UNMATING FORCE(拔出力): 8N MIN;
 - 2.3.LIFE TEST(寿命测试): 10000 cyc les min; 200 cyc les/hour;
- 3.THE DIMENSINS MARKED"▼"SHALL BE CHECKED (标注"▼"尺寸必须重点检验)

PART NO: 8012M-0000003-X

SERISEMICRO USB Plug Variabler serial number

7	下铁壳	1	SPCC	镀镍80u"
6	上铁壳	1	SPCC	镀镍80u"
5	后塞	1	LCP	30MG.F UL94V-0, Color:Black
4	塑胶本体	1	LCP	30MG.F UL94V-0, Color:Black
3	端子	5	C5191 H	镀底:80u" 镀镍部位:镀金, 厚脚位:镀镍80u"
2	挂钩	1	SUS	素材
1	外壳	1	SUS	镀镍

产品图				深圳市鑫风雷电子有限公司			
PRODUCT CHART DWG				Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd			
公差一览表				单位	制图	王冠	产品料号
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS	DRAWING	Wangguang	PRODUCT PART NO
X	±0.30	X'	±5'	比例	1:1	雷永健	8012M-0000003-X
X	±0.25	X'	±2'	SCALE		Leiyongjian	
XX	±0.20	XX'	±1'	日期	2009/10/20	雷永健	联系方式
XXX	±0.15	XXX'	±0.5'	DATE	2009/10/20	Leiyongjian	Mailbox: sale1@xfll.com, www. xfll.com. com
				核准	Approved	Leiyongjian	