
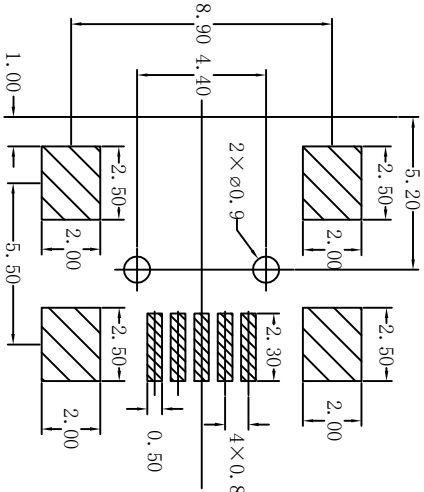
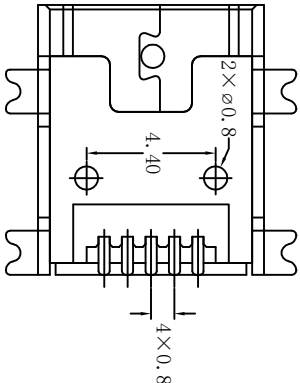
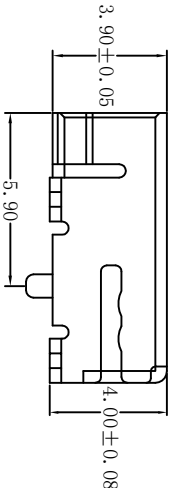
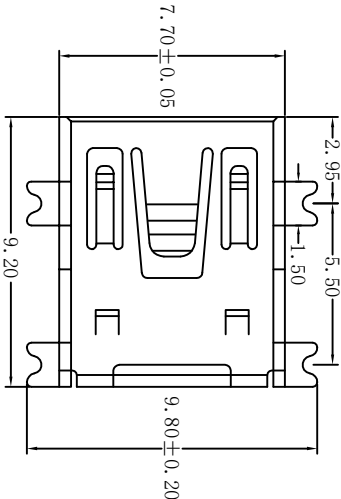


RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
	NEW	09-10-20



RECOMMENDED PCB LAYOUT

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				单位 UNITS			
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	产品料号 PRODUCT PART NO.
.XX	±0.30	.XX'	±2°	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	产品名称 PRODUCT NO.
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	角法 VIEW	⊕	版本 VER	25004-UMIF010-B

- 规格说明: Specifications:
电气特性: Electrical:
1. 额定电流: Current Rating
1.0A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
50 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
300 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
100MEGA ohms MIN

原材料: Raw material:

1. 塑胶: Plastic cement:

Hing Temperature Thermoplastics,
ICP Black

2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680/C5191

3. 外壳: Shell: SPCC/Copper Alloy C2680

电镀: Electroplate:

1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;

Tin On Solder Tails

2. 外壳: Shell:

Nickel Plating