

12345678910

RoHS 客户图

规格说明:Specifications:
电气特性:Electrical:




1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力: Cnnector Mate and Ummate Force
Mate force:3.75kgf (MAX)
Ummate force:1.02kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
1.2kgf (MIN)
- 原材料:Matorial:
1. 塑胶:Housing:
Hing Temperature Thernmaplastics,
Ul 94V-0 PBT/LCP Blue/Black
2. 端子>Contact:Copper Alloy C5191

电镀:Finish:

1. 端子>Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

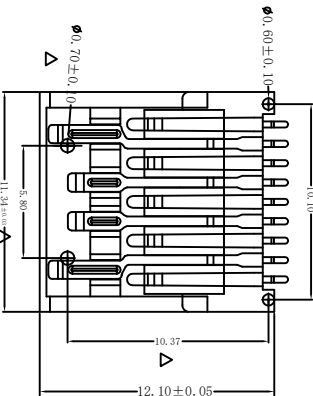

产品图			深圳市鑫风雷电子有限公司					
PRODUCT CHART DWG			Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd					
公差一览表			单位	MM	制图	王冠	产品料号	23006-U3AM001-X
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	手腕主体
X	±0.30	X	SCALE		CHGD	雷永健	PRODUCT NO.	3.0 厚度
.XX	±0.30	.XX	日期	2009/10/20	核准	雷永健	角法	3.85
.XXX	±0.15	.XXX	DATE		APPD		VIEW	
								版本
								40

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION