

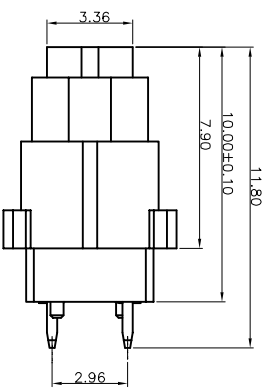
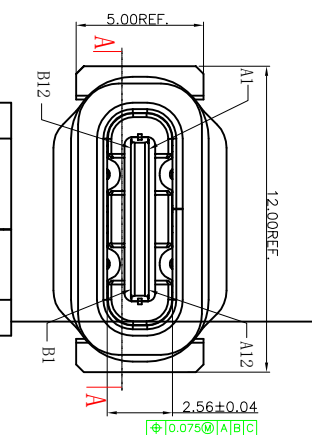

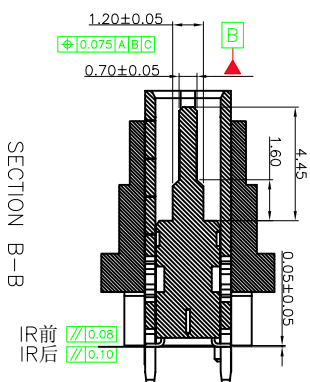
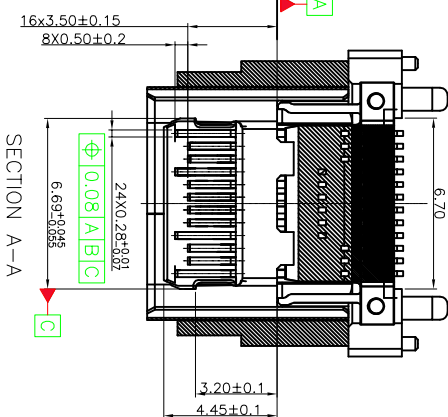



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
40	NEW	09-10-20

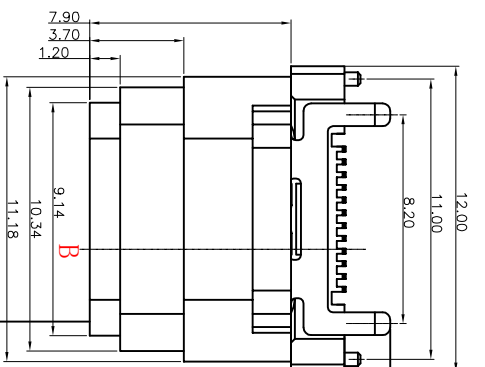

- NOTE:
1. MATERIAL:
- 1.1 INSULATOR: HIGH TEMPERATURE PLASTIC UL 94 V-0; Black Color
- 1.2 CONTACT: C7025(T=0.12mm)
- 1.3 SHELL: STAINLESS STEEL(T=0.30mm)
- 1.4 INNER GROUND COVER SHELL: STAINLESS STEEL(T=0.10mm)
- 1.5 MID PLATE: STAINLESS STEEL(T=0.15mm)
2. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
- 2.1 CONTACT RESISTANCE: 40mΩ Max FOR INITIAL. 100Ω CHANGE AFTER TEST. MEASURE AT 20mV, 100μA.
- 2.2 CONTACT CURRENT RATING: 5A FOR COLLECTIVELY POWER SUPPLY PING(PIN: A4, A9, A12, B1, B4, B9, B12); 1.25A FOR VCONN PIN; 0.25A FOR OTHER SIGNAL PIN.
- 2.3 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC R.M.S.
- 2.4 INSULATION RESISTANCE: 100MΩ Min
- 2.5 OPERATING TEMPERATURE: -40° C ~ 85° C
3. MECHANICAL CHARACTERISTICS:
- 3.1 MATING FORCE: 5~20 N.
- 3.2 UNMATED FORCE: 8~20N INITIAL TEST; 6~20N DURABILITY AFTER TEST
- 3.3 DURABILITY: 10,000 CYCLES
4. PLATING:
- 4.1 TERMINAL CONTACT: Au 3μ" PLATING; ON CONTACT AREA: TIN 50μ" Min TIN ON SOLDER TAIL, NI 50μ" Min UNDERPLATING OVERALL.
- 4.2 SHELL: 50μ" Min. NICKEL, AL. OVER.
- 4.3 MID PLATE: CLEAN

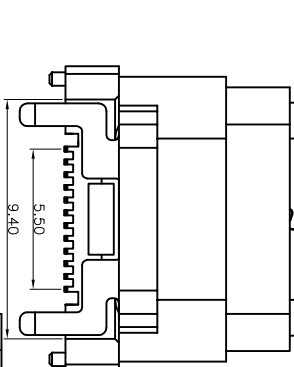

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY
5	CAP	LCP 6607AS UL94V-0	BLACK	IPCS
4	SHELL	SUS304 T=0.40mm	NI 50μ" Min Plated	IPCS
3	LATCH	SUS301-4 T=0.15mm	NO PLATED	IPCS
2	CONTACT	C7025 T=0.12mm	AL 3μ" PLATING ON CONTACT RESISTANCE 100MΩ Min	IPCS
1	HOUSING	LCP UL94V-0	LCP BLACK UL94V-0	IPCS


产品图	深圳市鑫风雷电子有限公司
公差一览表	Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd
单位	MM
比例	1:1
日期	2009/10/20
核准	雷永健
制图	王冠
审核	雷永健
检查	雷永健
产品料号	8001P-FS24009-X
产品名称	
联系方式	mailto:sale@xfll.com
联系网站	www.xfll.com

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO., LTD AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图


加防水圈示意图

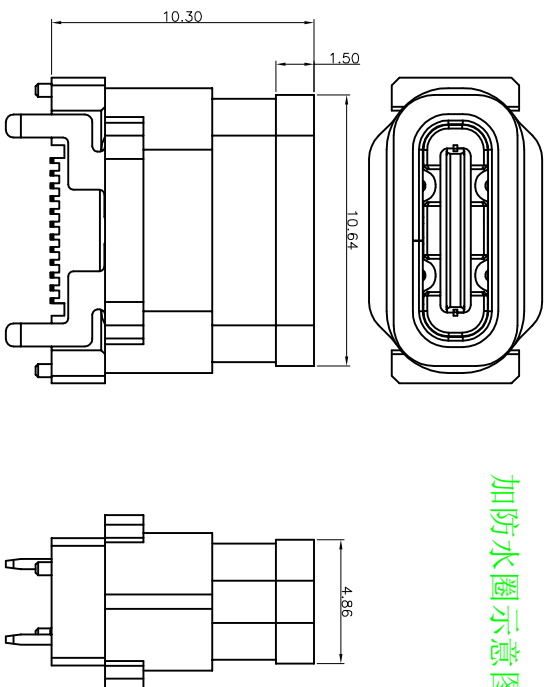

加CAP示意图

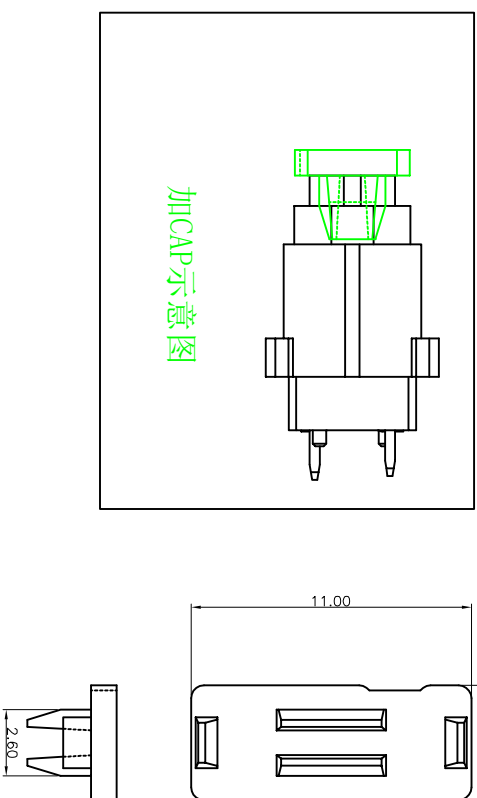

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$

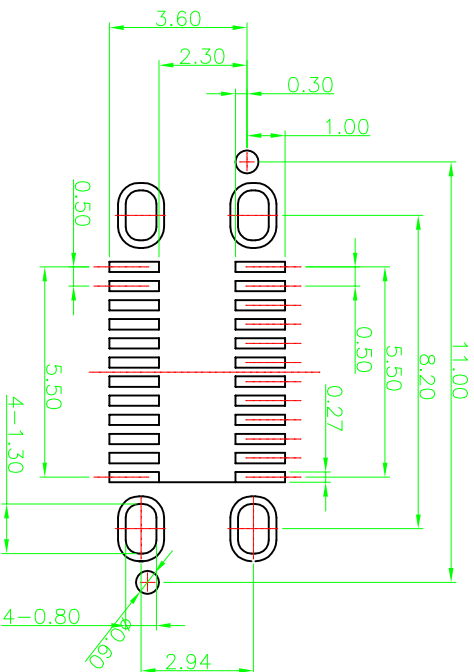

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差一览表	单位	MM	制图	王冠	产品料号	8001F-FS24009-X
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	UNITS	MM	DRAWING	WANGGUAN	PRODUCT PART NO.	
X ± 0.30	X" $\pm 5^\circ$	比例	1:1	审核	雷永健	产品名称
X ± 0.25	X" $\pm 2^\circ$	Scale		CHAO	Leiyongjian	PRODUCT NO.
.XX ± 0.20	.XX" $\pm 1^\circ$	日期	2009/10/20	核准	雷永健	联系方式
.XXX ± 0.15	.XXX" $\pm 0.5^\circ$	DATE		Appd	Leiyongjian	Mailbox/web

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

目錄
MAPX

A0



設定內容
MODIFICATION

NEW

日期
DATE

09-10-20

7	8	9	10
目録 MAPX	設定内容 MODIFICATION	日期 DATE	
AO	NEW	09-10-20	

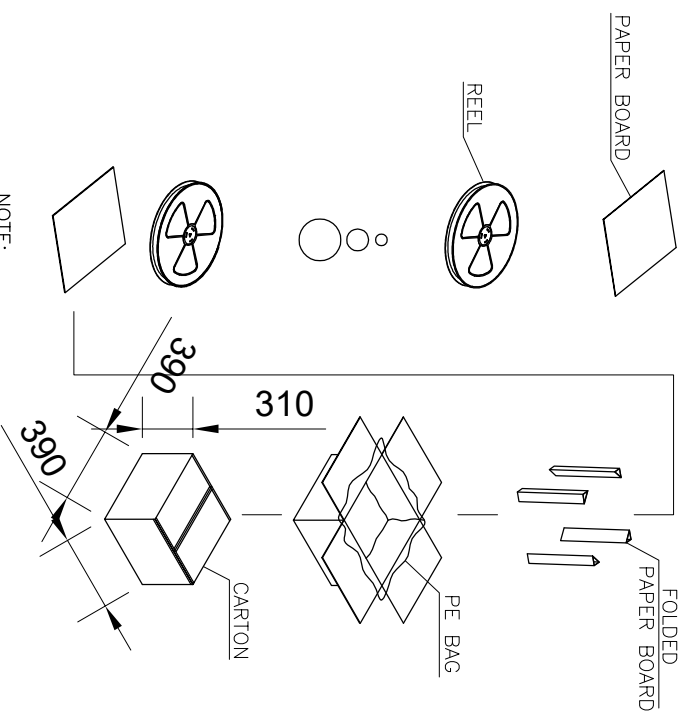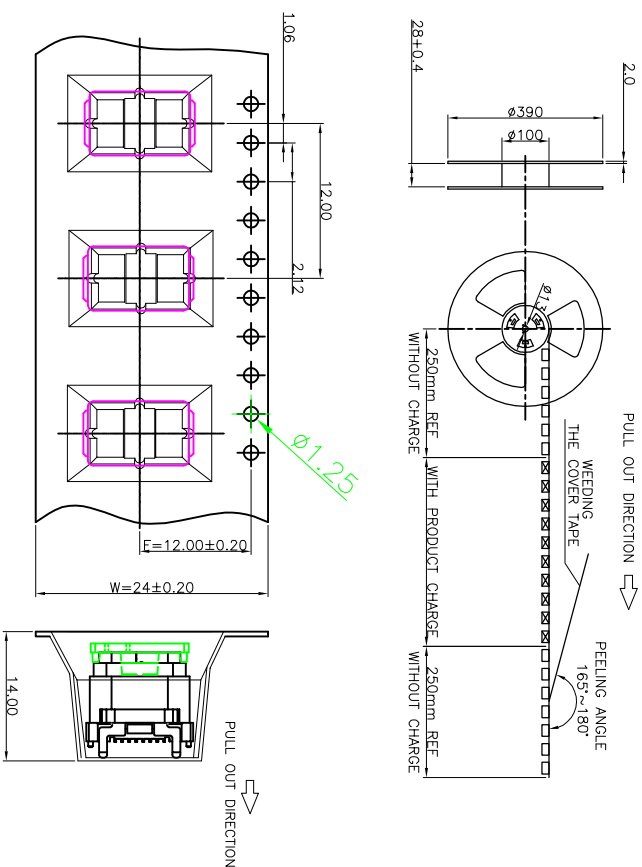

NOTE: /
1. QUANTITY: 300 PCS/REEL, 3000PCS/CARTON.

300	10	3000 PCS
PCS/卷	卷/箱	箱

注意:

1. 材料:
纸箱:纤维板, 瓦楞, 双层壁。
胶带:聚苯乙烯, 耐热温度:120℃, 白。
卷筒:聚苯乙烯, 耐热温度:70℃, 蓝色。
包装:聚乙烯, 耐热温度:100℃。
2. 剥离强度:0.1 ~ 1.3 N(10 ~ 130克)
3. 脱皮速度:300mm /min。
4. 每个袋子都应包括干燥剂*2。
5. 外箱上贴号物料标签及RHOS标签
6. 同一产品只能装同一纸箱, 不允许其它产品;

产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO.
X.	±0.30	X.	±5°	王冠 WANGGUAN	产品名称 PRODUCT NAME
X.	±0.25	X°	±2°	雷永健 LEIYONGJIAN	Type C 24P 180度立式S H=10.0 脚长1.8防本型
.XX	±0.15	.XX°	±1°	核准 CHMD	产品编号 PRODUCT NO.
.XXX	±0.15	.XXX°	±0.5°	雷永健 LEIYONGJIAN	联系方式 CONTACT
日期 DATE		2009/10/20		APBD	mailbox: sale@xfli.com.com www.xflicom.com