

由Autodesk 教育版产品制作

RoHS 客户图


目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

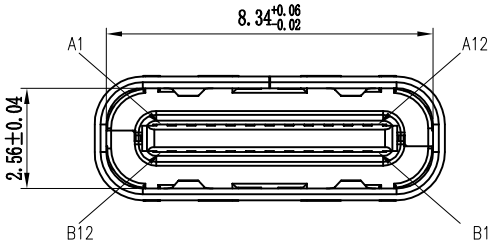


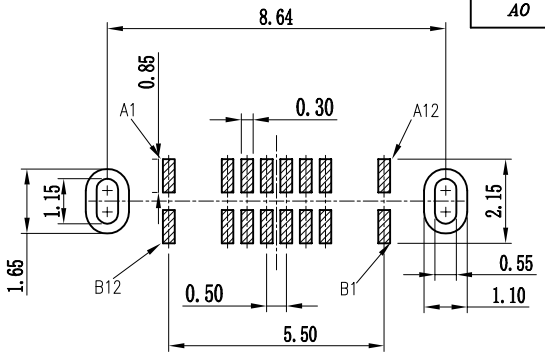


RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)
DEFAULT TOLERANCE:±0.05


1. 材料
   A. 主体：LCP，黑色/白色，UL 94-V0；
   B. 端子：高导铜C7025，电镀刷金；
   C. 外壳：不锈钢304，镀全镍；
   D. 卡钩：不锈钢304；
2. 主要特性
   A. 电压等级：20V AC；
   B. 电流：5A；
   C. 工作温度：-40° c~85° c；
3. 电气要求：
   A. 接触电阻:40mΩ Max,(初始),50mΩ Max。(最后)；
   B. 电压：100V AC 1分钟；
   C. 绝缘电阻：100MΩ min。DC 500v；
4. 机械性能：
   A. 插入力：5~20N。（从1~10,000次）；
   B. 拔出力：8~20N。（从1~1,000次）；
      6~20N.（从1,001~10,000次）；
   C. 耐久性寿命：10,000次；

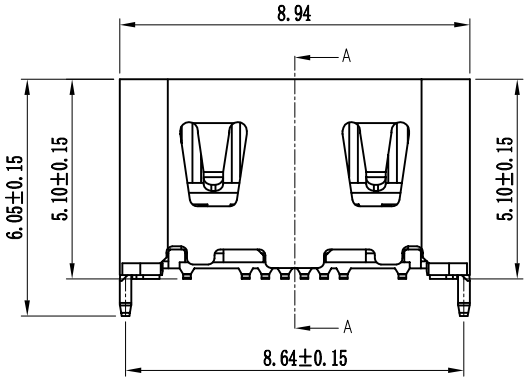

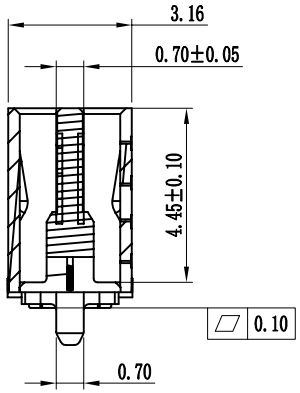


SECTION A-A

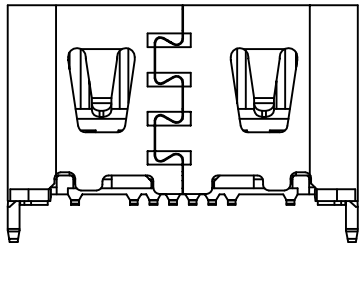

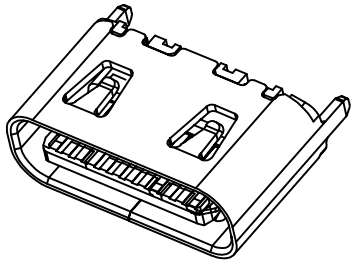

PART NO.: 8001F-1600130- B
SERISE: TYPE C
Receptacle
serial number
Variabler

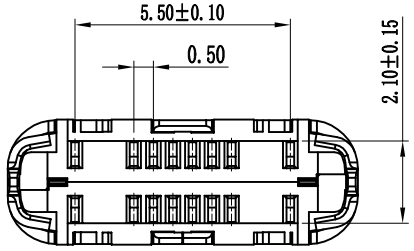

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2		B11	
A3		B10	
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10		B3	
A11		B2	
A12	GND	B1	GND

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.30	X'.	±5'
.X	±0.25	.X'	±2'
.XX	±0.30	.XX'	±1'
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王 冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	8001F-1600130-B
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 16P母座立式SMT H=6.1 脚长0.95 两脚带弹无柱
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	版本 VER A0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

由Autodesk 教育版产品制作