



RoHS 客户图


目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	23-11-27

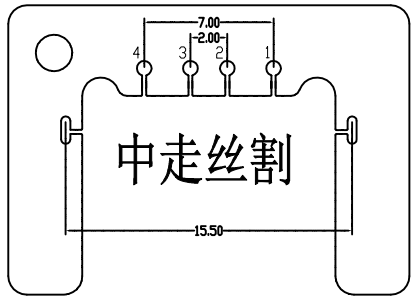

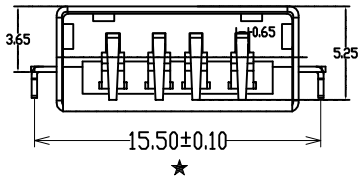

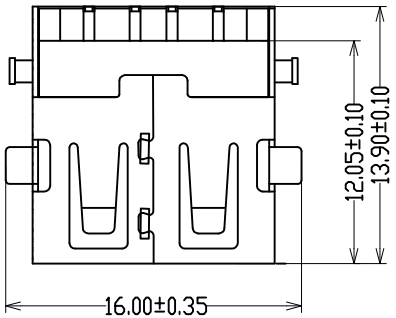

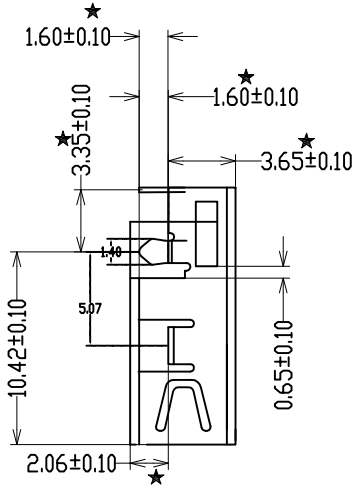


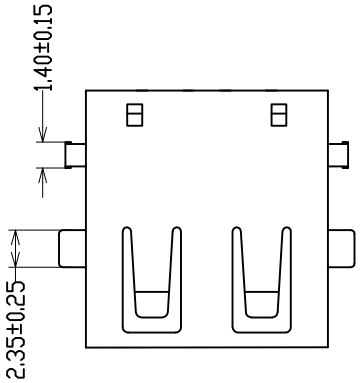


注解:
1. 素材要求:
   1.1 胶芯:LCP 30%GF,防火等级:颜色:黑色;
   1.2 端子:C2680铜, T=0.25MM 电镀1U
   1.4 外壳:C2680铜壳, T=0.30MM 24H盐雾
3. 机械性能要求:
   3.1 插入力最大 3.5.0kgf。
   3.2 拔出力最小 0.7kgf。
   3.3 耐久插拔3000次循环
4. 电气性能要求:
   4.1 额定电压 5V
   4.2 耐压交流电压最小500伏特,最少1分钟.
   4.3 绝缘电阻在直流电压500伏特时最小1000M欧姆.
   4.4 接触电阻最大30毫欧.
   4.5 额定电流:1.5A/Contact/Terminal
   接触阻抗:30Milliohms Max
   耐电压:500V AC AT Sea Level
   绝缘阻抗:1000MEGA Ohms Min
5. 环境性能要求:
   5.1 使用环境-20摄氏度～85摄氏度
   5.2 部件耐热焊接温度符合230摄氏度30～60秒, 260摄氏度10秒要求.
6. 部件符合RHOS 2005/95/EC.

Pin #	SIGNAL NAME	DESCRIPTION	MATING SEQUENCE
1	VBUS	POWER	SECOND
2	D-	USB 2.0 DIFFERENTIAL PAIR	THIRD
3	D+		
4	GND	GROUND FOR POWER RETURN	SECOND

PART NO.: 8002F-0000012-X
SERISE: USB2.0
Receptacle
serial number
Variabler

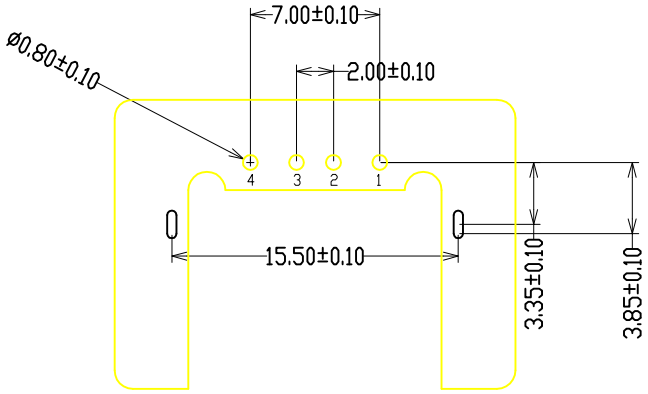

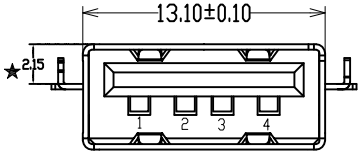

Material & Surface Finish

NO.	Part Name	Material	Surface Finish
1	Insulation	LCP+30% GF	/
2	Contact Terminal	C5191	Under plate: 50u" Nickel All Over Contact Area Plated: Gold Flash Solder Tails Area: 80u" Tin Plated.
3	Shell	SK7	Under plate: 50u" Nickel All Over

产品图 PRODUCT CHART DWG

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.30	X°.	±5°
.X	±0.25	.X°	±2°
.XX	±0.30	.XX°	±1°
.XXX	±0.15	.XXX°	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王 冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	8002F-0000012-X
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	USB AF沉板反向板上高H=3.65MM
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	版本 VER: A0

THIS DRAWING AND ALL INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

由 Autodesk 教育版产品制作