


RoHS 客户图


目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

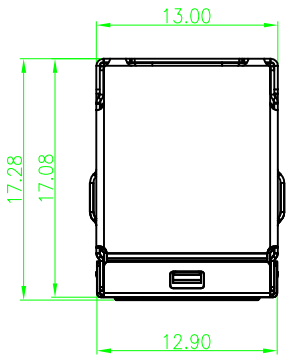


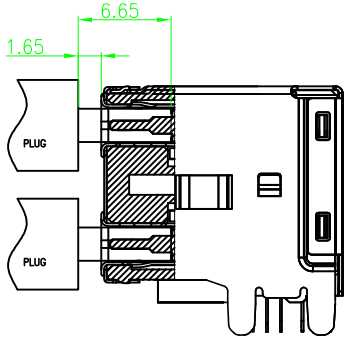


AFTER MATING

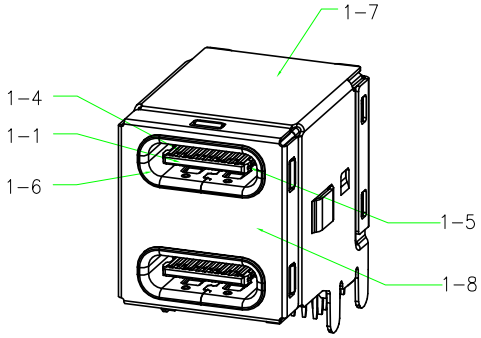


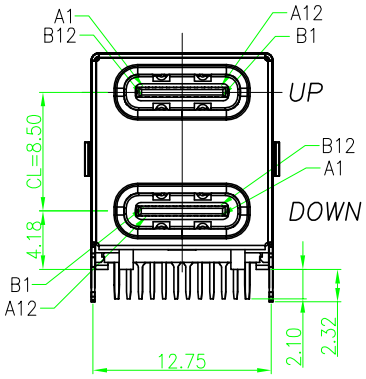


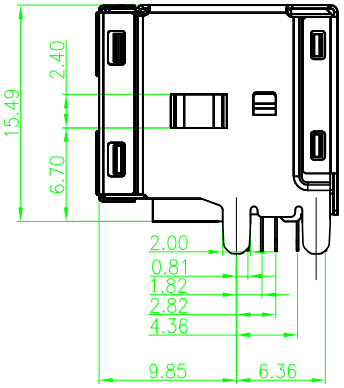



TERMINAL
MID PLATE

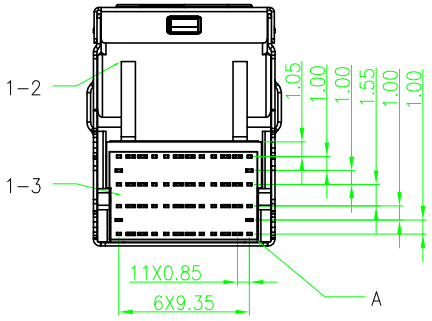



DOWN

UP

VIEW A

NOTE:
1.MATERIAL SPECIFICATION:
1-1.TYPE C HOUSING:PA9T/BLACK,UL94 V-0.
1-2.MAIN HOUSING:PA9T/BLACK,UL94 V-0.
1-3.SPACER:PA9T/BLACK,UL94 V-0.
1-4.TYPE C CONTACTS: COPPER ALLOY(C18150)
1-5.MID PLATE: STAINLESS STEEL(SUS301)
1-6.TYPE C SHELL: STAINLESS STEEL(SUS304)
1-7.TOP SHELL: STAINLESS STEEL(SUS304)
1-8.FRONT SHELL: STAINLESS STEEL(SUS304)

2.PLATING SPECIFICATION:
2-1.TYPE C CONTACTS:
Ni 50u" MIN. UNDER PLATED OVER ALL.
(GOLD PLATING THICKNESS FOLLOW THE P/N)
2-2.TOP SHELL:
Ni 30u" MIN. UNDER PLATED OVER ALL.
2-3.MID PLATE:
Ni 30u" MIN. UNDER PLATED OVER ALL.

3.MECHANICAL PERFORMANCE,
3-1.INSERTION FORCE: 0.5~2.0kgf.
3-2.REMOVAL FORCE: 0.8kgf~2.0kgf.
3-3.DURABILITY: 10000 CYCLES.

4.ELECTRICAL PERFORMANCE,
4-1. CURRENT RATING:5.0A
VOLTAGE RATING:20.0V
4-2. LLCR:
VBUS & GND PINS AND OTHER PINS: 40mΩ/PIN MAX.
LLCR MAX. CHANGE OF ALL PINS: 10mΩ.
4-3.INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN
4-4.DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE,AC 100V FOR 1 MINUTE.

5. ENVIRONMENTAL PERFORMANCE:
OPERATING TEMPERATURE: -25°C~+85°C.

6.IR REFLOW:
THE PEAK TEMPERATURE ON THE BOARD SHALL BE MAINTAINED FOR 10 SECONDS AT 260°C.

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.30	X°.	±5°
.X	±0.25	.X°	±2°
.XX	±0.20	.XX°	±1°
.XXX	±0.15	.XXX°	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd


单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠 Wangguan	产品料号 PRODUCT PART NO.	8005F-2000044-B
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健 Leiyongjian	产品名称 PRODUCT NO.	双层 USB C 24P+USB C 24P CL=8.5 H=15.49 L=17.28
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健 Leiyongjian	联系方式 Mailbox/web	mailbox: salel@xflconn.com www.xflconn.com

THIS DRAWING AND SPECIFICATION, WHETHER IN WHOLE OR IN PART, IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

由 Autodesk 教育版产品制作

RoHS 客户图

目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

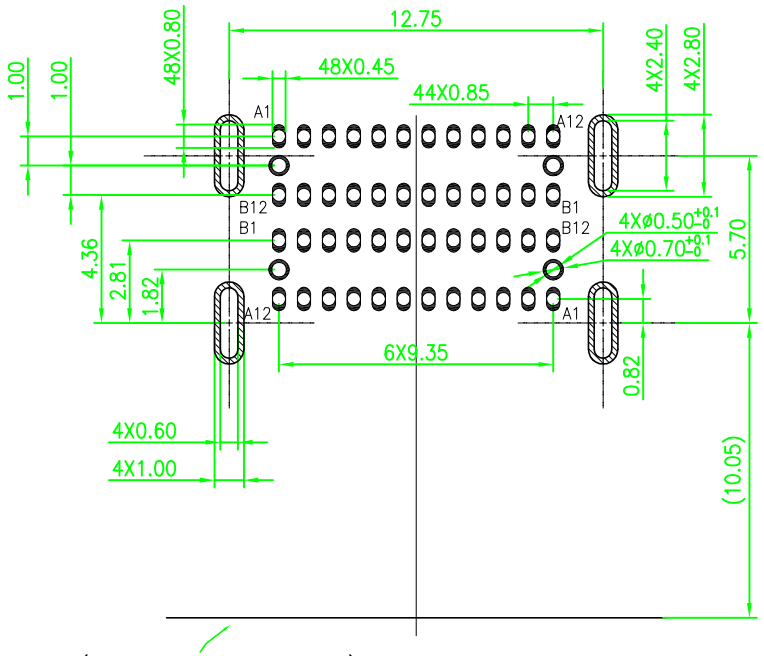

USB CF 24PIN RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)
THICKNESS 1.6MM;DEFAULT TOLERANCE:±0.05,SCALE 2:1

UP

DOWN

USB TYPE-C 24 PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	TXp1	B11	RXp1
A3	TXn1	B10	RXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	RXn2	B3	TXn2
A11	RXp2	B2	TXp2
A12	GND	B1	GND

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.30	X°.	±5°
.X	±0.25	.X°	±2°
.XX	±0.20	.XX°	±1°
.XXX	±0.15	.XXX°	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd					
单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王 冠 Wangguan	产品料号 PRODUCT PART NO.	8005F-2000044-B
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健 Leiyongjian	产品名称 PRODUCT NO.	双层 USB C 24P+USB C 24P CL=8.5 H=15.49 L=17.28
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健 Leiyongjian	联系方式 Mailbox/web	mailbox：sale1@xflconn.com www.xflconn.com

THIS DRAWING AND INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION


由 Autodesk 教育版产品制作

RoHS 客户图


目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

1-1 将USB TYPE C 母 24P 双层90度 的成品整齐的装入真空盒底盒内.
1-2 每盘真空盒上面必须盖一个盖子，以免产品漏失。
1-3 真空盒材质必须是PET环保材料.


备注： 每盘装成品50PCS

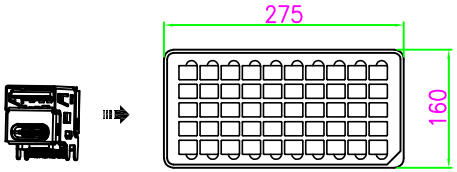

产品 1、将产品整齐摆放胞盘中,共50PCS.




2-1 每箱2扎装，每扎共10盘，用 PE膜将托盘两边缠绕；上下各放一块硬纸板.
每箱的数量小计:2*10*50=1000PCS

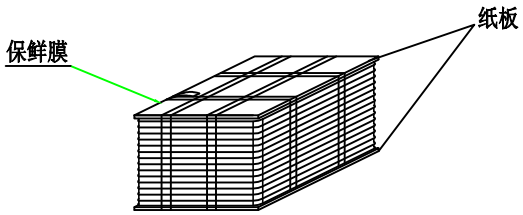


3-1 将1摞成品依次放入纸箱内.备注:
纸箱规格:350*285*235mm
3-2.纸箱4个角落用缓冲材料塞好，并盖上与之相配的纸板
3-3.包装明细：

盘/每箱	PCS/每盘	PCS/每箱
20盘/每箱	50PCS/每盘	1000PCS/每箱

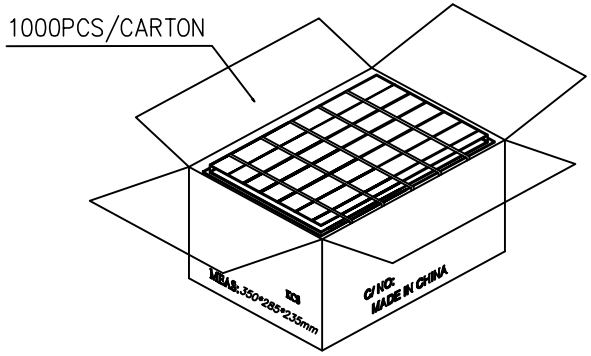

4-1 纸箱开口处以透明胶带贴合.
4-2 若有未装满的零数箱,必须以缓冲材塞满.

5-1.外标签贴在外箱侧麦左上角，环保标签贴在外标签右上角。

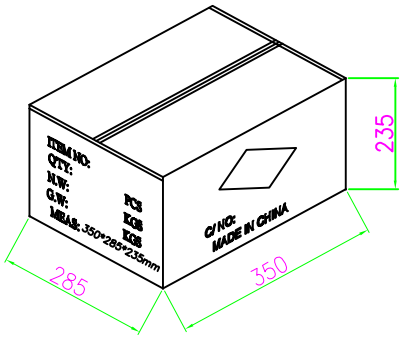

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.30	X°.	±5°
.X	±0.25	.X°	±2°
.XX	±0.20	.XX°	±1°
.XXX	±0.15	.XXX°	±0.5°

深 圳 市 鑫 风 雷 电 子 有 限 公 司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王 冠 Wangguan	产品料号 PRODUCT PART NO.	8005F-2000044-B
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健 Leiyongjian	产品名称 PRODUCT NO.	双层 USB C 24P+USB C 24P CL=8.5 H=15.49 L=17.28
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健 Leiyongjian	联系方式 Mailbox/web	mailbox：salel@xflconn.com www.xflconn.com

THIS DRAWING AND SPECIFICATION, WHETHER IN WHOLE OR IN PART IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

由 Autodesk 教育版产品制作