
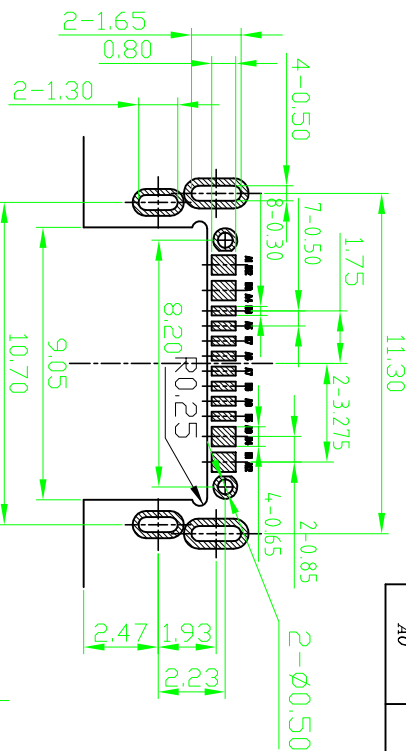


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图

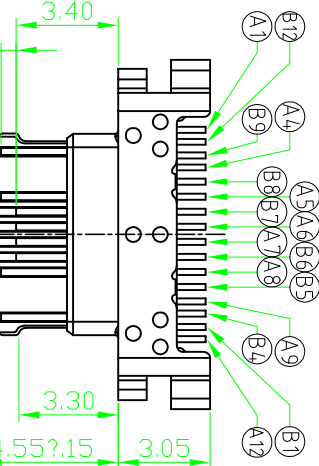



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE: ±0.05
(建议使用刷Sn钢板厚度0.12mm)

- NOTES:
- SPECIFICATION:
- CURRENT RATING: 3.0A MAX
 - VOLTAGE: 100 VAC
 - TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
 - CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
 - INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
 - INSERTION FORCE : 5N~20N
 - UNMATING FORCE: 8N~20N
 - DURABILITY: 10,000 CYCLES

Pin Assignments

Contact Number	Signal Name	Contact Number	Signal Name
A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBUS2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBUS1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND

9	LIM	SILICA GEL	BLACK	1PCS
8	TOP SHELL	SUS 304	Au 1.5u"/Ni 50u" Plated	1PCS
7	SHELL	SUS316	/	1PCS
6	OVER MOLDING	PA9T+30%G.F	BLACK	1PCS
5	TOP I/M	PA9T+30%G.F	BLACK	1PCS
4	BOTTOM I/M	PA9T+30%G.F	BLACK	1PCS
3	MID PLATE	SUS301	TiN 80u"/Ni 50u" Plated	1PCS
2	CONTACT	C7025	Au 2u"/TiN 80u"/Ni 50u" Plated	1SET
1	CONTACT	C7025	Au 2u"/TiN 80u"/Ni 50u" Plated	1SET
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY

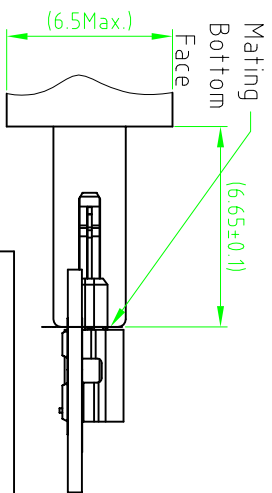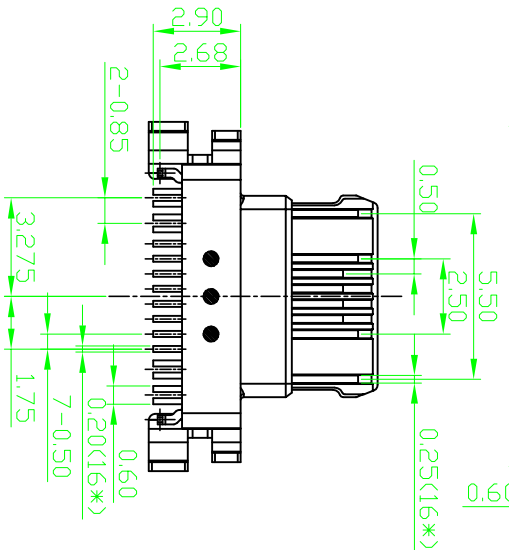

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE
UNITS

X	±0.30	X'	±5°
X	±0.25	X'	±2°
XX	±0.30	XX'	±1°
XXX	±0.15	XXX'	±0.5°

单位
UNITS

比例
SCALE

日期
DATE

制图
DRAWING

审核
CHKD

批准
APPD

产品料号
PRODUCT PART NO.

产品名称
PRODUCT NO.

角法
VIEW

版本
VER

8001F-1600142-X

TYPE C 16P母座面板0.6 四脚插 舌片外露4.5

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

目録
MAPX

变更内容
MODIFICATION

日期
DATE

A0





NEW

09-10-20


12345678910

Rohs 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

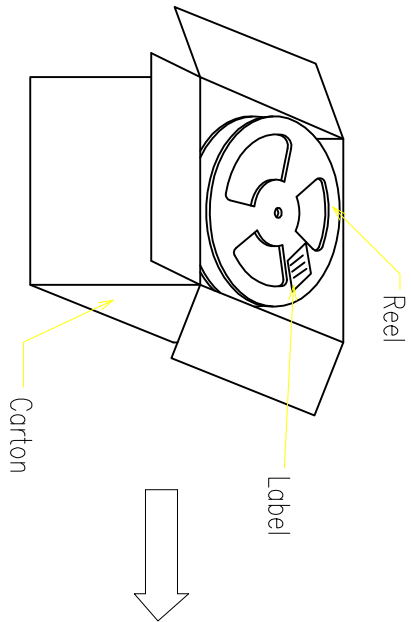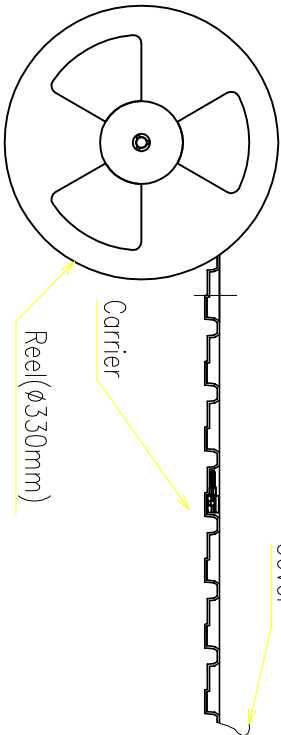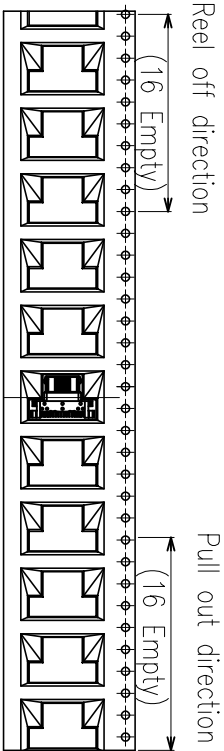

产品合格标签

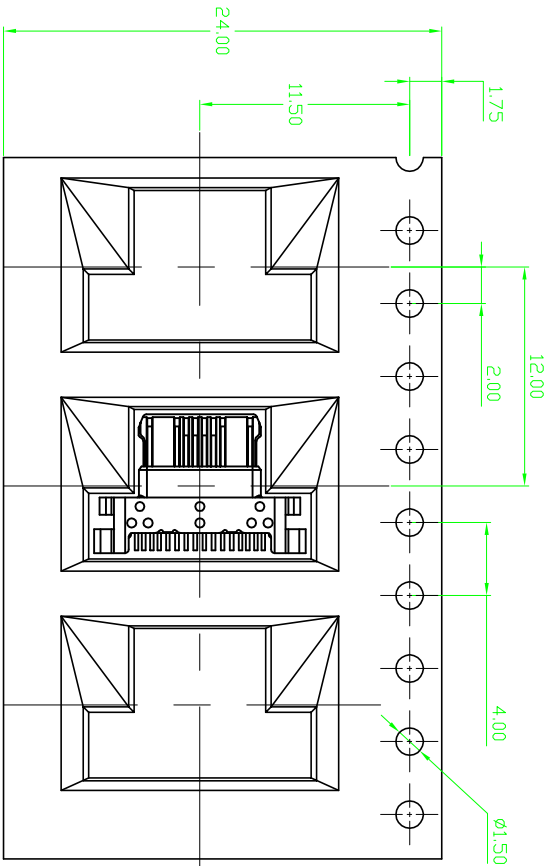

NOTES:

1. 载带材质: PET 透明

2. 包装内容: SEE TABLE A

TABLE A:

PART NAME	PART NUMBER	PCS/ REEL	REEL/CARTON	QTY/CARTON	CARTON SIZE/MM
TYPE C 16PIN		2000	10 REEL	20000 PCS	340*340*300

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	制图 DRAWING	审核 CHD	产品料号 PRODUCT PART NO.
X	±0.30	X'	±5°	MM	王冠	雷永健	8001F-1600142-X
X	±0.25	X'	±2°	SCALE	比例	1:1	产品名称 TYPE C 16P母座载板0.6 四脚插 舌片外露1.5
.XX	±0.30	.XX'	±1°	DATE	日期	2009/10/20	角法 PRODUCT NO.
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	APPD	批准	雷永健	版本 VER
				THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			