





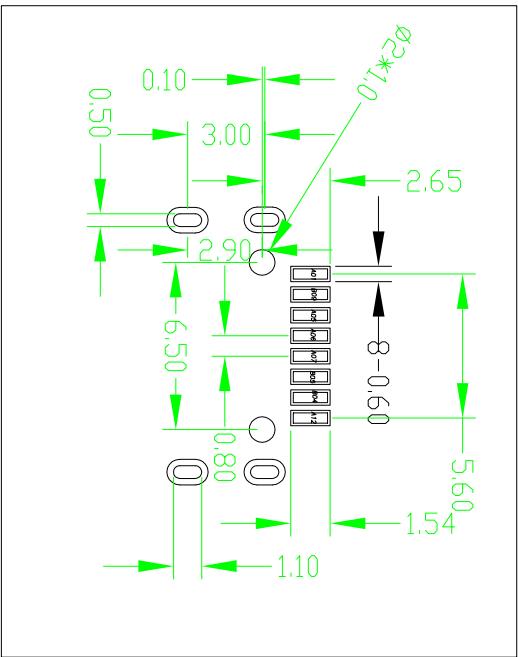
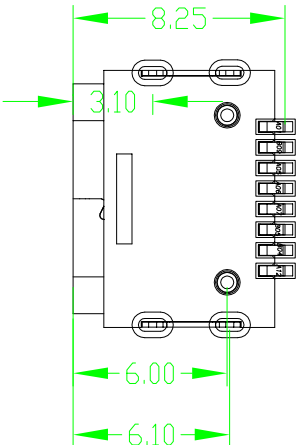


RoHS 客户图

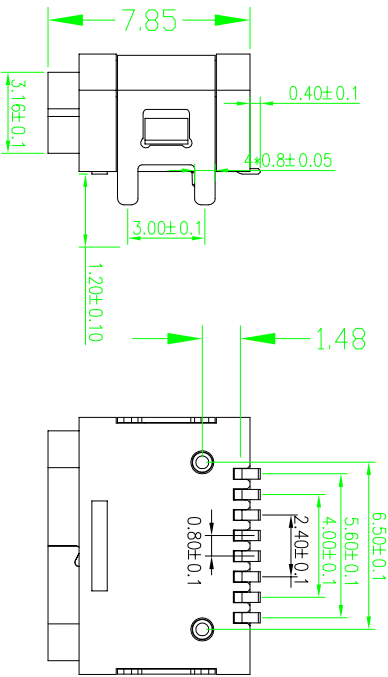

加防水圈示意图

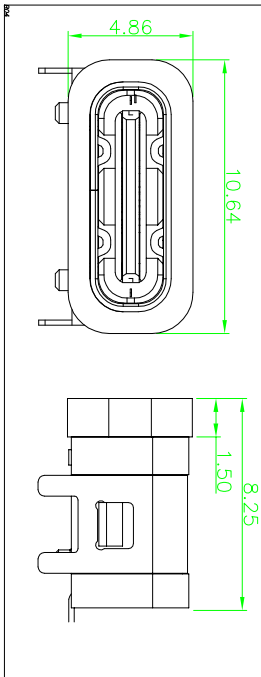

PART NO: 8001F-FS08005-X

SERISE: TYPE C

Receptacle

serial number

Variable

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差一览表	公差	公差	公差
X	±0.30	X'	±5°
X	±0.25	X'	±2°
XX	±0.30	XX'	±1°
XXX	±0.15	XXX'	±0.5°



深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位	MM	制图	王冠	产品料号	8001F-FS08005-X
比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	TYPE C 8P母座板上SMT L=7.85 防水型
日期	2009/10/20	核准	雷永健	角法	版本
DATE	2009/10/20	APPD	雷永健	VIEW	VER

目錄	变更内容	日期
MAPX	MODIFICATION	DATE
A0	NEW	09-10-20

- NOTE:
1. MATERIAL:
 - 1.1 INSULATOR: HIGH TEMPERATURE PLASTIC UL 94 V-0; Black Color
 - 1.2 CONTACT: C7025 (T=0.20mm)
 - 1.3 SHELL: STAINLESS STEEL (T=0.20mm)
 - 1.4 MID PLATE: STAINLESS STEEL (T=0.15mm)
 2. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
 - 2.1 CONTACT RESISTANCE: 40mΩ Max FOR INITIAL. 10mΩ CHANGE AFTER TEST. MEASURE AT 20mV, 100mA
 - 2.3 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC R.M.S.
 - 2.4 INSULATION RESISTANCE 100MΩ Min
 - 2.5 OPERATING TEMPERATURE: -40° C ~ 85° C
 3. MECHANICAL CHARACTERISTICS:
 - 3.1 MATING FORCE: 5~20 N.
 - 3.2 UNMATED FORCE: 8~20N INITIAL TEST; 6~20N DURABILITY AFTER TEST
 - 3.3 DURABILITY: 10,000 CYCLES
 4. PLATING:
 - 4.1 TERMINAL CONTACT: Au 3μ" PLATING ON CONTACT AREA, TIN 50μ" Min TIN ON SOLDER TAIL, SN 80μ" Min UNDERPLATING OVERALL
 - 4.2 SHELL: 50μ" Min. NICKEL ALL OVER.
 - 4.3 MID PLATE: 50μ" Min. NICKEL ALL OVER.

目録 MAPX	設定内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

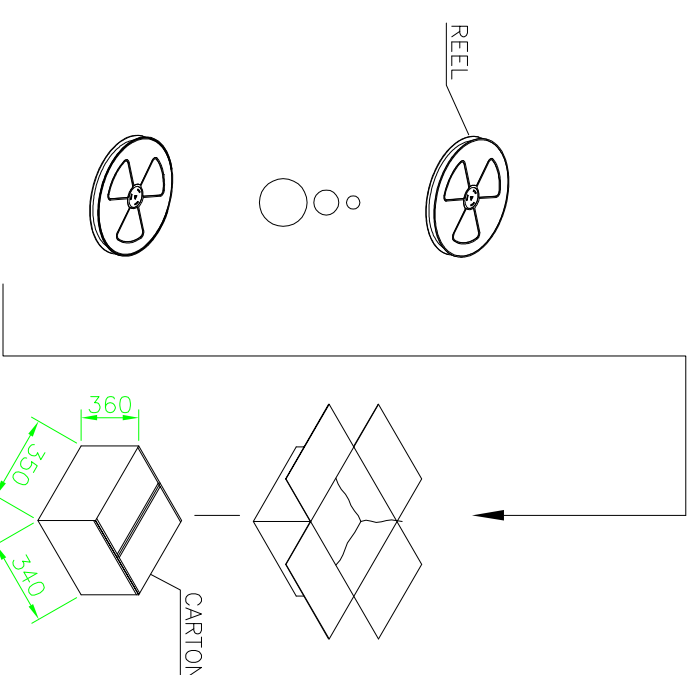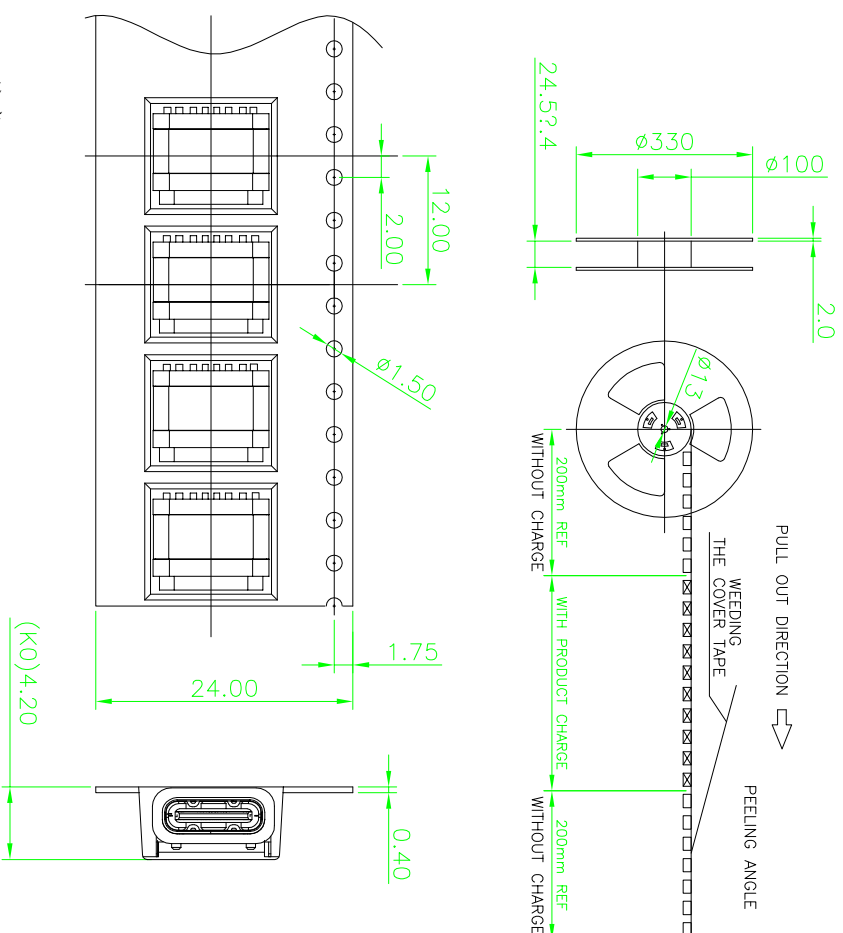

NOTE:
1.QUANTITY:600 PCS/RELL,6600PCS/CARTON.

注意:

1. 材料:
纸箱:纤维板, 瓦楞, 双层壁。
胶带:聚苯乙烯, 耐热温度:120℃, 白。
卷筒:聚苯乙烯, 耐热温度:70℃, 蓝色。
包装:聚乙烯, 耐热温度:100℃。
2. 剥离强度:0.1 ~ 1.3 N(10 ~ 130克)
3. 脱皮速度:300mm /min
4. 每个袋子都应包括干燥剂*1。
5. 外箱上贴物料标签及RoHS标签
6. 同一产品只能装同一纸箱, 不允许其它产品;
7. 包装后, 每盘真空包装

产 品 图		深圳市鑫风雷电子有限公司			
PRODUCT CHART Dwg		Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd			
公差一览表		单位	制图	王冠	产品料号
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		UNITS	DRAWING		PRODUCT PART NO.
X	±0.30	X	±5°		
.X	±0.25	X*	±2°		
.XX	±0.20	XX*			
.XXX	±0.15	.XXX*	±1°		
日期		比例	审核	雷永健	产品名称
DATE		SCALE	CHECKD		PRODUCT NO.
2009/10/20		1:1	核准	雷永健	画法
APPROVED					VIEW
		8001F-FS08005-X			
		TYPE C 8P母座板上SMT U=7.85 防水型			
版本		AO			
VER					