
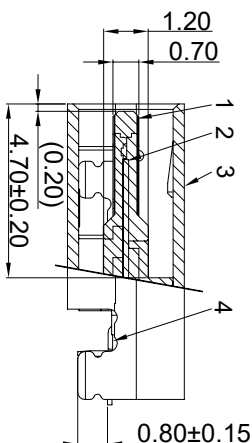






RoHS 客户图

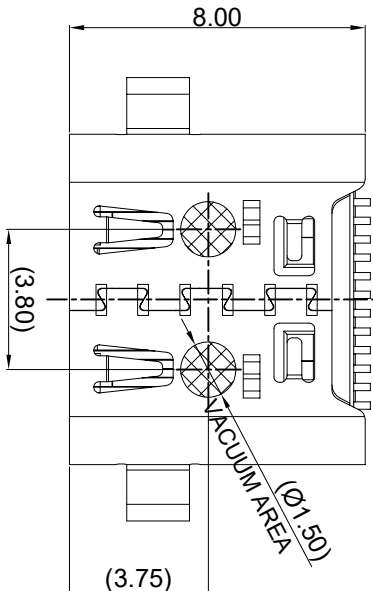

NOTE/注释:

1. SPECIFICATION/规格:

- 1.1 Rated current (额定电流): 5.0 A
- 1.2 Voltage rating (额定电压): 5V AC
- 1.3 Contact Resistance (接触阻抗): 40 m Ω Max.
- 1.4 Insulation Resistance (绝缘阻抗): 100MΩ Min.
- 1.5 Withstanding voltage (耐电压): 100 VAC/minute
- 1.6 Mating force (插入力): 5~20N.
- 1.7 Unmating force (拔出力): 8~20N.
- 1.8 Durability Cycle(寿命循环):10,000 cycle
- 1.9 Operating temperature (工作温度): -40°~+85°

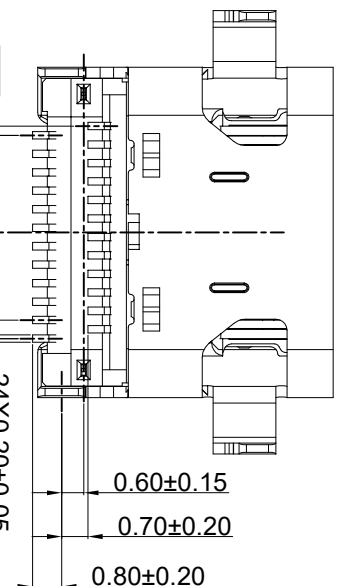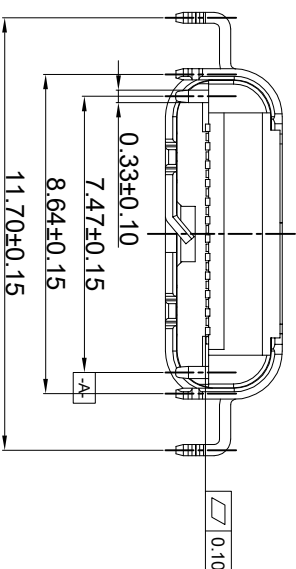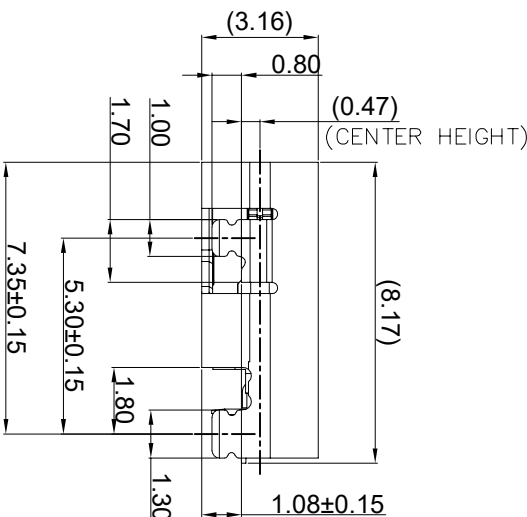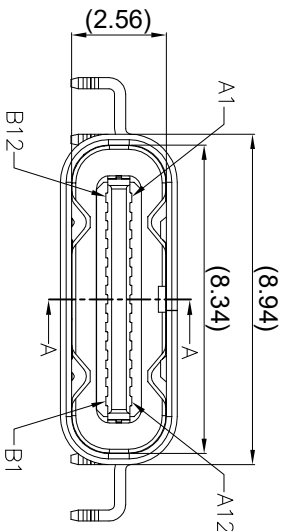

PIN ASSIGNMENT

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND	TX1+	TX1-	Vbus	CC1	D+	D-	SBU1	Vbus	RX2-	RX2+	GND
GND	RX1+	RX1-	Vbus	SBU2	D-	D+	CC2	Vbus	TX2-	TX2+	GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差	公差	公差	公差
X	±0.30	X'	±5°
X	±0.25	X'	±2°
.XX	±0.30	.XX'	±1°
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	12006-UCAF002-A
比例 SCALE	1:1	审核 CHECK	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 24P母座 沉板, 1 L=8.
日期 DATE	2009/10/20	批准 APPR	雷永健	角法 VIEW	版本 VER
					40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

1

RoHS

2

客户图

3

4

5

6

7

8

9

10

目錄
MAPX

A0

變更內容
MODIFICATION

NEW


日期
DATE

09-10-20

REEL OFF SECTION
(18 POCKETS)


1500PCS

PULL OUT DIRECTION
(18 POCKETS)




SEE DETAIL X

PEELING
DIRECTION
PEELING
ANGLE
165°~180°



PULL OUT DIRECTION




REEL OFF
DIRECTION

W=24.0

1.75

4.00

2.00

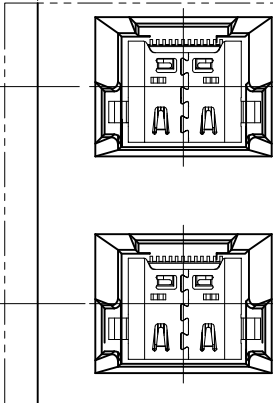

PULL OUT
DIRECTION

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差一览表	公差	公差	公差	公差	公差
X	±0.30	X'	±5'	X''	±2'
.X	±0.25	.X'	±2'	.X''	±1'
.XX	±0.30	.XX'	±1'	.XX''	±0.5'
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'	.XXX''	±0.5'

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

单位

MM

制图

王冠

产品料号

12006-UCAP002-A

比例

1:1

审核

雷永健

产品名称

TYPE C 24P母座 沉板1.1 L=8.17

日期

2009/10/20

核准


雷永健

角法

版本

A0

CONNECTOR (PCS)	REEL	CARTON
	1500	15000

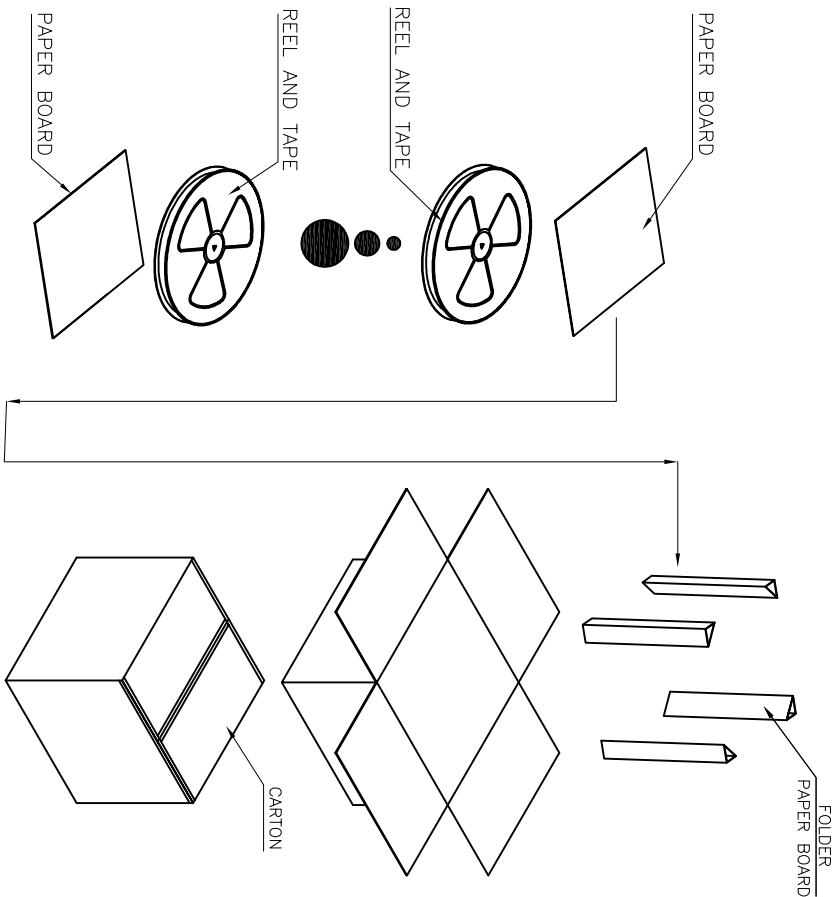

由 Autodesk 教育版产品制作