
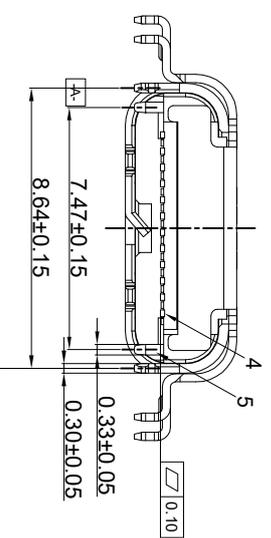
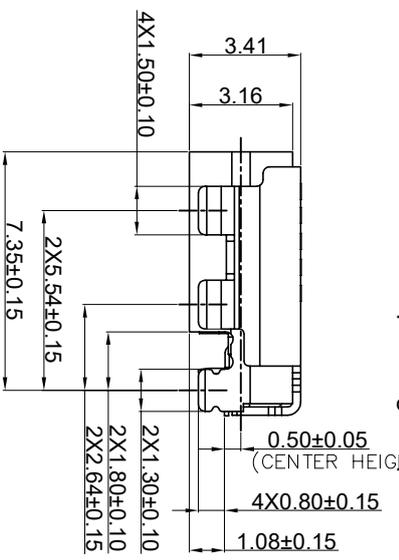
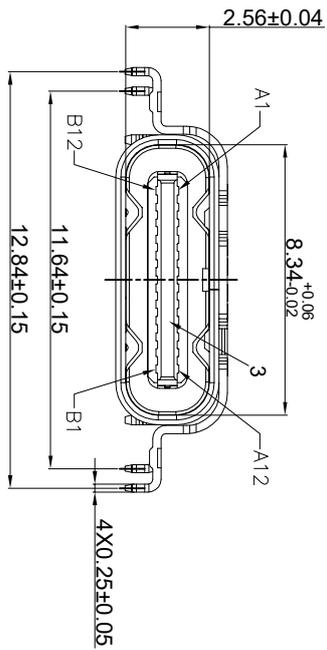


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ROHS

客户图

目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------

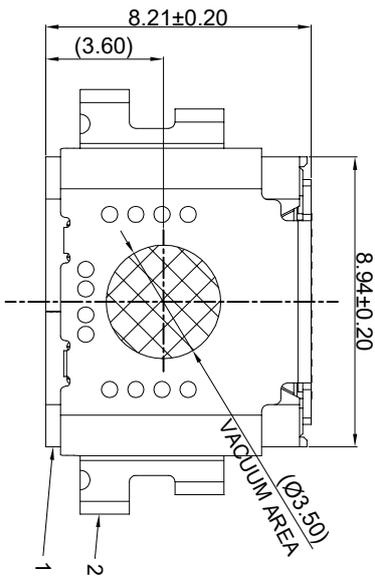

- NOTE/注释:
1. SPECIFICATION/规格:
- 1.1 Rated current (额定电流) : 5.0 A
 - 1.2 Voltage rating (额定电压) : 5V AC
 - 1.3 Contact Resistance (接触阻抗) : 40 m Ω Max.
 - 1.4 Insulation Resistance (绝缘阻抗) : 100MΩ Min.
 - 1.5 Withstanding voltage (耐电压) : 100 VAC/minute
 - 1.6 Mating force (插入力) : 5~20N .
 - 1.7 Unmating force (拔出力) : 8~20N.
 - 1.8 Durability Cycle(寿命循环):10,000 cycle
 - 1.9 Operating temperature (工作温度) : -40°~+85°

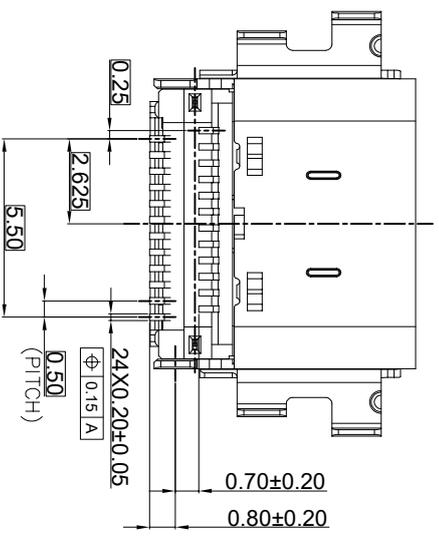

PIN ASSIGNMENT

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND	TX1+	TX1-	Vbus	CC1	D+	D-	SBU1	Vbus	RX2-	RX2+	GND
GND	RX1+	RX1-	Vbus	SBU2	D-	D+	CC2	Vbus	TX2-	TX2+	GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1


产品图		深圳市鑫风雷电子有限公司	
PRODUCT CHART DWG		Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd	
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	单位 UNITS	MM	制图 DRAWING
X ±0.30	X'	±5'	王冠
X ±0.25	X'	±2'	雷永健
XX ±0.30	XX'	±1'	雷永健
XXX ±0.15	XXX'	±0.5'	雷永健
比例 SCALE	日期 DATE	1:1	2009/10/20
产品料号 PRODUCT PART NO.	审核 CHKD	11016-UCAP004-B	APPD
产品名称 PRODUCT NO.	核准 APPR	TYPE C 24P母座双壳双贴 CL=0.5 L=8.21	雷永健
角法 VIEW	版本 VER		A0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS

客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

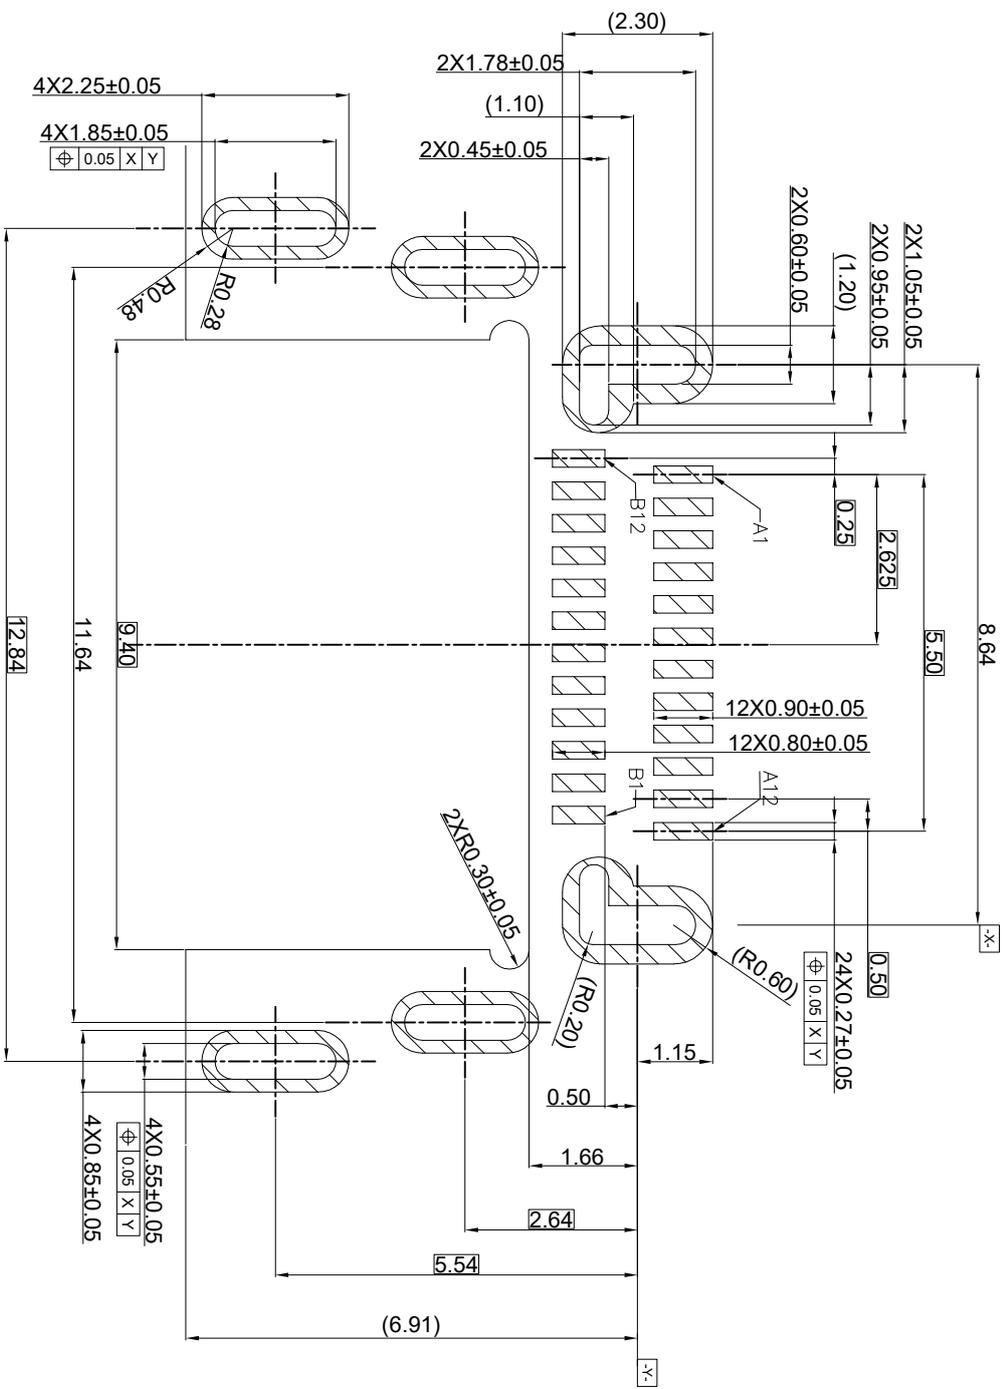

ITEM	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	FINISH	REMARK
5	MID PLATE	1	SUS301	NICKEL PLATING	T-Q15
4	TERMINAL	24	C18140	WATING SIDE&W 30%MIN; SOLDER TAIL&SD FLASH; SDI NICKEL OVERALL.	T-Q12
3	MAIN HOUSING	1	PAQT HF 30%镀锌, UL94 V0, 黑色	NICKEL PLATING	BLACKULM49
2	OUT SHELL	1	SUS304	NICKEL PLATING	T-Q25
1	MAIN SHELL	1	SUS304	NICKEL PLATING	T-Q30

BILL OF MATERIAL

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差	单位	比例
±0.30	MM	1:1
±0.25	MM	1:1
±0.30	MM	1:1
±0.15	MM	1:1

日期: 2009/10/20





制图: 王冠
审核: 雷永健
核准: 雷永健

产品料号: 11016-UCAP004-B
产品名称: TYPE C 24P母座双端双壳双贴 CL=0.5 L=8.21

角法: 版本: A0

RoHS 客户图

目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------

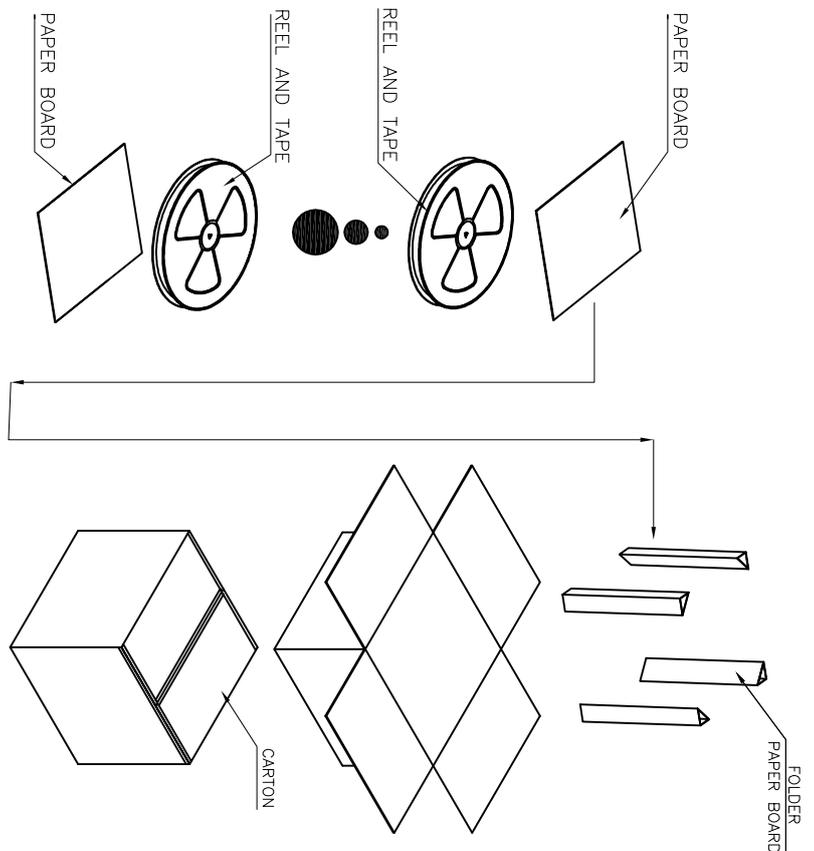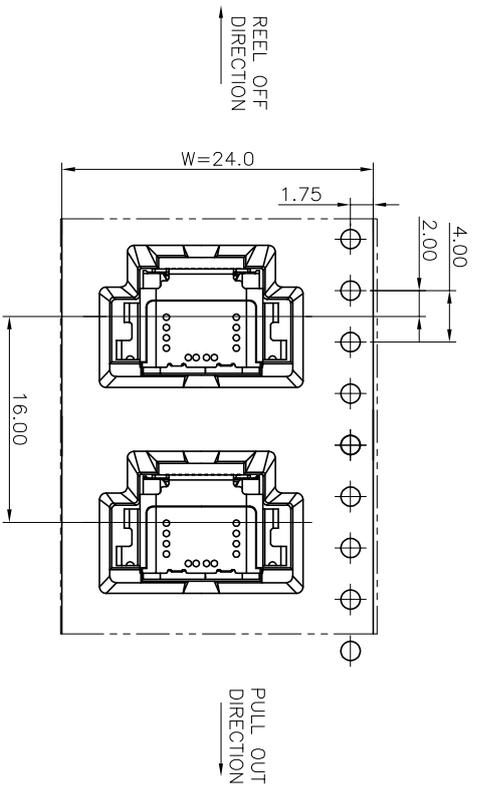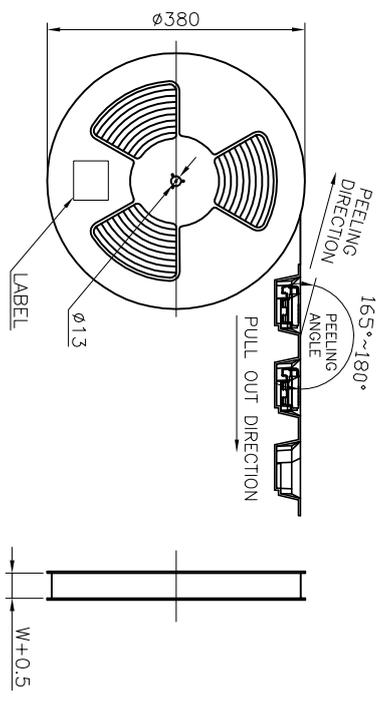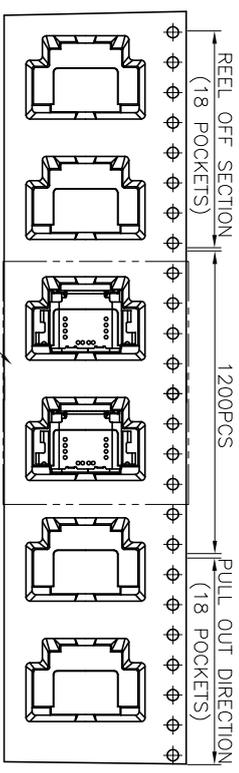

CONNECTOR (PCS)	REEL	CARTON
	1200	12000

产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd	
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	制图 DRAWING
X	±0.30	X	王冠
X	±0.25	X	审核 雷永健
XX	±0.30	XX	核准 雷永健
XXX	±0.15	XXX	日期 2009/10/20
		比例 SCALE	产品料号 PRODUCT NO.
		1:1	11016-UCAF004-B
		日期 DATE	产品名称 TYPE
		2009/10/20	C 24P 母座双壳双贴
			角法 VIEW
			版本 VER
			A0