








# RoHS 客户图

目錄 MAPX	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20



Connector PIN	Welding
PIN A4 A9 B4 B9	Vbus
PIN A1 A12 B1 B12	GND
PIN A5	CC
PIN A6	D+
PIN A7	D-
PIN A8	
PIN B5	
PIN B6	
PIN B7	
PIN B8	

PIN NUMBER	A1	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A12
SIGNAL NAME	GND	Vbus	CC1	D+	D-	SBU1	Vbus	GND
PIN NUMBER	B12	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B1
SIGNAL NAME	GND	Vbus	SBU2	D-	D+	CC2	Vbus	GND

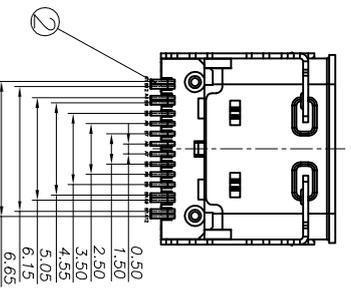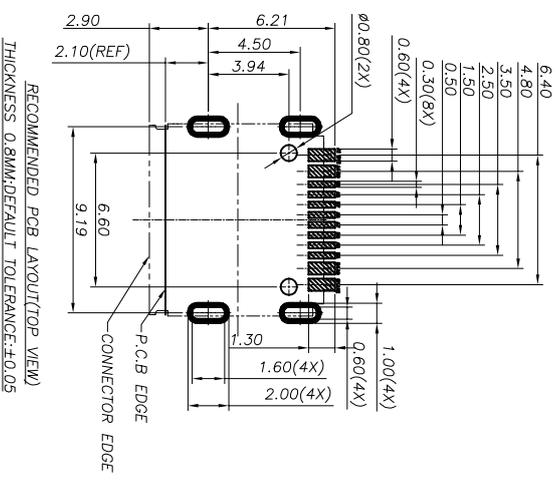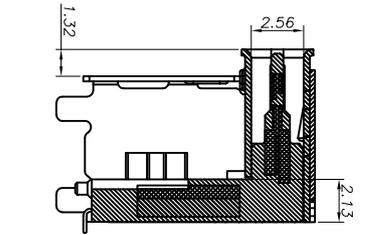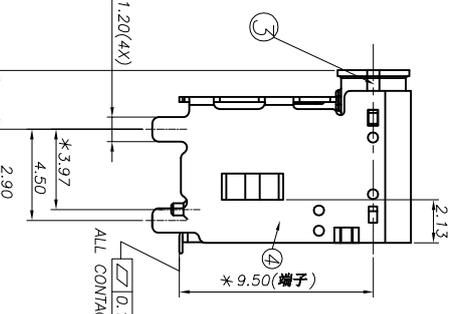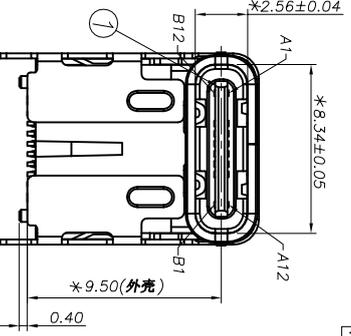

NOTES:

1. MECHANICAL:
  - MATING FORCE: 5~20N
  - UNMATING FORCE: 8~20N
  - DURABILITY: 10000 CYCLES MIN
2. ELECTRICAL:
  - CURRENT: 5.0A MAX
  - VOLTAGE: 20V MAX
  - WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC
  - CONTACT RESISTANCE: 40 m MAX INITIAL  
50 m MAX AFTER 10000 CYCLES
3. ENVIRONMENTAL
  - OPERATING TEMPERATURE RANGE: -30°C ~ +80°C

## 产品图

PRODUCT CHART DWG

### 公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差
X	±0.30
.X	±0.25
.XX	±0.30
.XXX	±0.15





深圳市鑫风雷电子有限公司  
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

单位 UNITS	MM
比例 SCALE	1:1
日期 DATE	2009/10/20
制图 DRAWING	王冠
审核 CHKD	雷永健
核准 APPD	雷永健
产品料号 PRODUCT PART NO.	25016-UCAF001-X
产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 16P母座加高 CH=9.5
角法 VIEW	版本 VER
	A0

# RoHS

# 客户图

目錄 MAPX	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

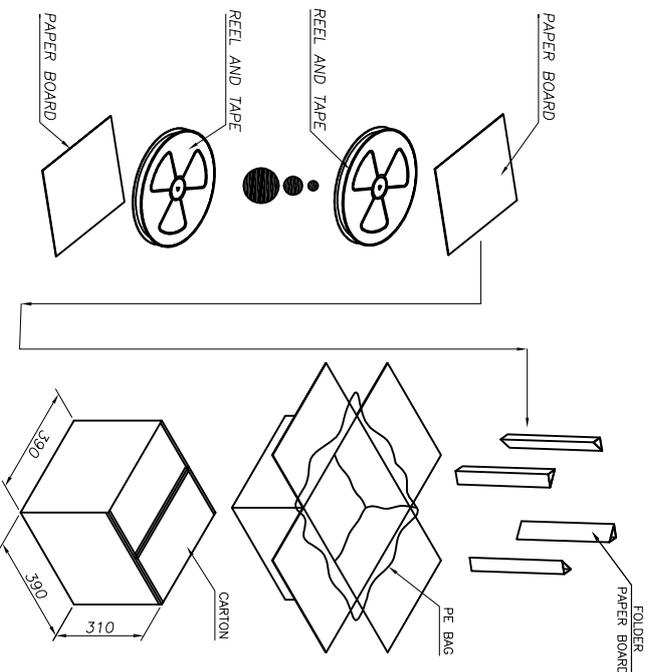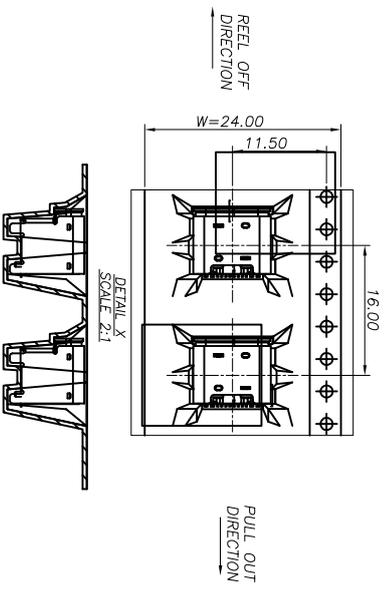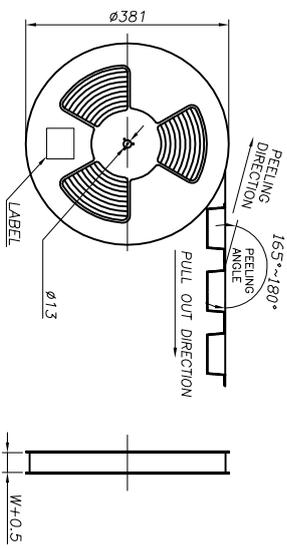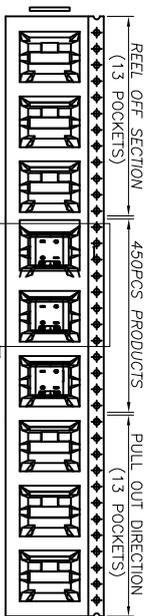

CONNECTOR (PCS)	REEL	CARTON
	450	4500

### 产品图

PRODUCT CHART DWG

### 公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差
X	$\pm 0.30$
.XX	$\pm 0.25$
.XXX	$\pm 0.15$

深圳市鑫风雷电子有限公司  
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	25016-UCAF001-X
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 16P母座加高 CH=9.5
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	
				版本 VER	A0