



7	8	9	10
目録 MAPX	設定内容 MODIFICATION		日期 DATE
A0	NEW		24-07-17

下自來

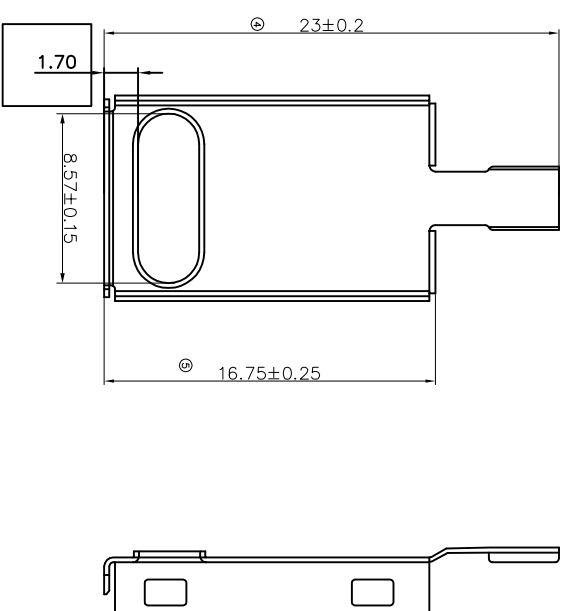

01. 材质：SUS201-1/ σ_{H} , $T=0.25 \pm 0.01 \text{mm}$.
02. 外观不允许有毛刺，压伤，脏污，模痕等不良现象.
03. 素材不电镀，盐雾测试24小时以上，达到9.8级以上.
04. *为品管必须管控尺寸.
05. 屏蔽壳以组装为主.

产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd	
公差—一览表		单位	制图
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		UNITS	DRAWING
X.	±0.30	MM	王冠
X.	±0.25		雷永健
.XX	±0.20	比例	审核
.XXX	±0.15	1:1	CHKO
	±0.15	日期	雷永健
		2009/10/20	APPD
			联系方式
			mailbox: sale@xf.com
			www.xf.com